

RÓTULO LED EXTERIOR

► OUTDOOR LED SIGN ◀




► SU MEJOR INVERSIÓN DIGITAL

El rótulo LED para exteriores NSELED es ideal para publicidad en la calle y comunicación remota al exterior.

Compuesto por módulos con juntas invisibles, el rótulo exterior NSELED permite obtener pantallas de cualquier tamaño.

El brillo inigualable (más de 6000 nits) y el alto contraste de color lo hacen adecuado para entornos al aire libre. Además, gracias a una innovación reciente en el chasis, las pantallas LED son impermeables y aún más resistentes a las agresiones climáticas, lo que ofrece una excelente vida útil del producto incluso en entornos hostiles.

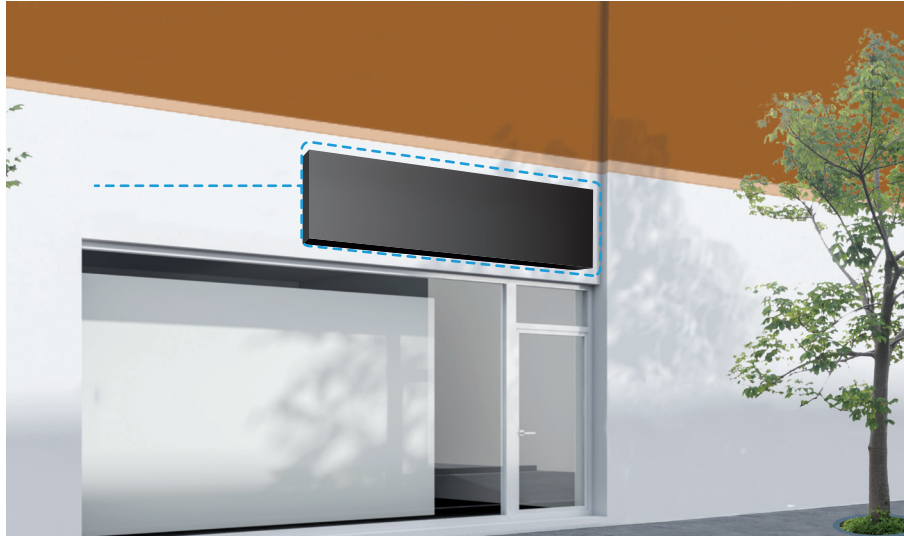

► INTELIGENTE Y FLEXIBLE

El rótulo LED para exteriores NSELED está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad:

- Modular, para cubrir cualquier superficie que se quiera digitalizar.
- Simple, sin complicadas configuraciones.
- Resistente e impermeable, diseñado para trabajar en cualquier condición climática.
- Innovador, con la tecnología LED más avanzadas.
- Personalizable, para adaptarse mejor a cualquier proyecto y objetivo.
- NSELED Digital Signage encuentra su uso en una variedad de contextos: desde rótulos sobre la puerta de una tienda hasta publicidad exterior a gran escala, entretenimiento, comunicación de información en espacios públicos, etc.

▶ MEJORE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

El rótulo LED de NSELED le permite aprovechar sus inversiones en comunicación digital y ampliar su eficacia, fortaleciendo la imagen de marca y la omnipresencia de su comunicación visual:

- Atrae la atención de los transeúntes, aumentando el tráfico en la tienda.
- Entretiene y comunica información importante a los clientes.
- Comunica promociones y novedades de manera oportuna.
- Amplía la experiencia de visualización y la experiencia de compra.



El alto brillo, la alta frecuencia de refresco y el alto contraste de la señalización LED NSELED la hacen adecuada para la comunicación al aire libre. Las pantallas LED de exterior permiten reproducir imágenes, vídeos y contenidos estáticos en alta definición tanto de día como de noche, ajustando el brillo según las condiciones ambientales para optimizar el consumo energético y el agrado de la experiencia visual.

▶ INNOVADOR Y RESISTENTE

NSELED ha diseñado el rótulo LED para satisfacer a los clientes más exigentes.

Los rótulos LED tienen mantenimiento frontal, para no tener que desmontar toda la estructura en caso de avería, y acoplamiento magnético que garantiza la perfecta unión de los módulos sin el uso de herramientas especiales.

El rótulo LED NSELED resiste de manera óptima las condiciones climáticas adversas:

- Chasis de aluminio.
- Recubrimiento en polvo.
- Óptima disipación de calor.
- Impermeabilización perfecta.

▶ CONTROL INTELIGENTE E INTUITIVO

Los rótulos publicitarios NSELED son fáciles de usar. Gracias a un controlador A4, admiten conexión LAN, WIFI, USB y HDMI. También está disponible una NUBE para cargar contenido de forma remota.

Al descargar la aplicación (disponible tanto para iOS como para Android) en su smartphone o bien mediante un software desde el ordenador, puede administrar su contenido con solo unos pocos clics y sin ningún conocimiento específico previo.

El rótulo LED NSELED, la mejor solución para tu publicidad exterior.





▶ PLAY de NSELED


Software para la gestión de contenido con prestaciones profesionales adaptado al usuario no experto.

PLAY es un software que opera en la nube y gestiona el contenido de pantallas digitales: creatividad, edición y programación en remoto en un solo interface.

- Fácil actualización del display remotamente.
- Software gráfico intuitivo para la gestión autónoma del contenido.
- Reseteo del dispositivo en remoto.
- Función "Screenshot" para la visualización en tiempo real del contenido.

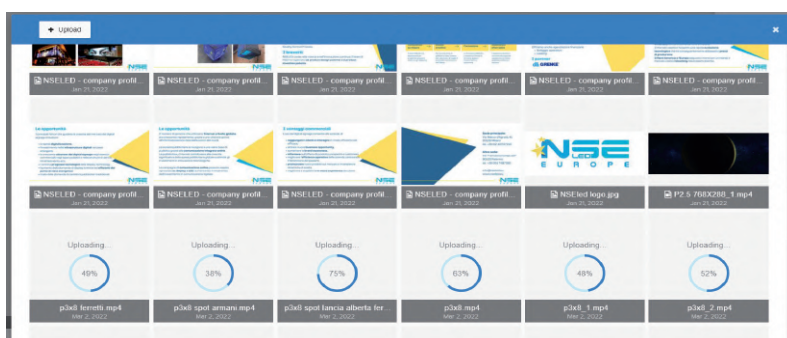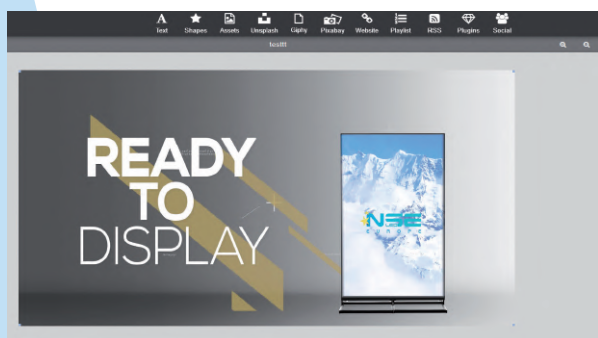

► CONFIGURACIÓN

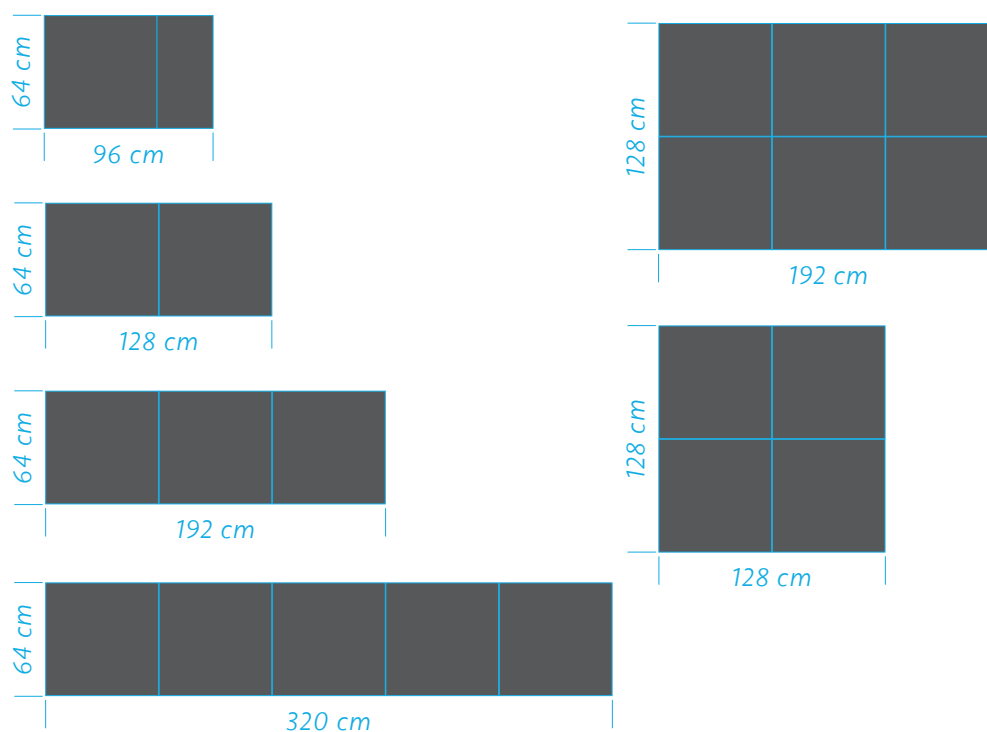

Aplicación	EXTERIOR
Modelo	P4
Pixel pitch	4 mm
Densidad	62.500 puntos/m ²
Tipo LED	SMD 1921
Tipo Pixel (R / G / B)	1R1G1B (3 en 1)
Medidas módulo (mm)	320 x 160
Resolución módulo	80 x 40 px
Material del marco	Aluminio
Drive mode	1/16 scan
Distancia visualización	4 - 150 m
Luminosidad	> 6000 nit
Ángulo de emisión	140° (H) / 140° (V)
Ratio de refresco	> 1920 Hz
Tensión alimentación	AC 110-220 V
Consumo medio	240 W / m ²
Método de control	Asíncrono / Síncrono
Temperatura de trabajo	-25° a +45° C
Humedad de trabajo	10%-95% HR
Grado IP	IP65
Certificados	CE/RoHS/FCC

Módulos disponibles			
Código	Alto (mm)	Ancho (mm)	Peso (kg)
NOS46464	640	640	9 Kg
NOS46432	640	320	5 Kg
NOS43264	320	640	5 Kg
NOS44896	480	960	10 Kg
NOS46448	640	480	7 Kg
NOS49696	960	960	20 Kg
NOS49648	960	480	10 Kg
NOS49664	960	640	14 Kg
NOS46496	640	960	14 Kg
NOS43296	320	960	8 Kg