



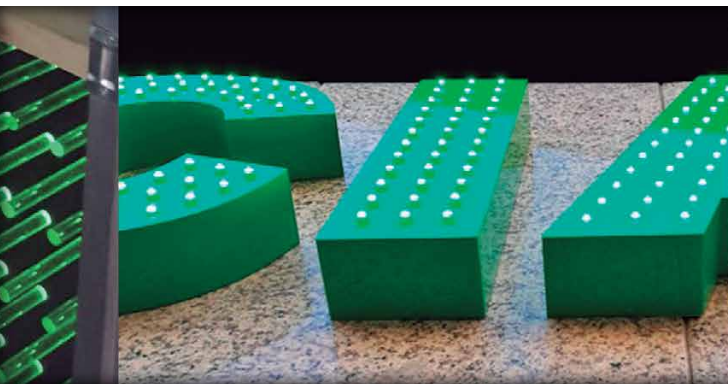

LED PUNTO A PUNTO

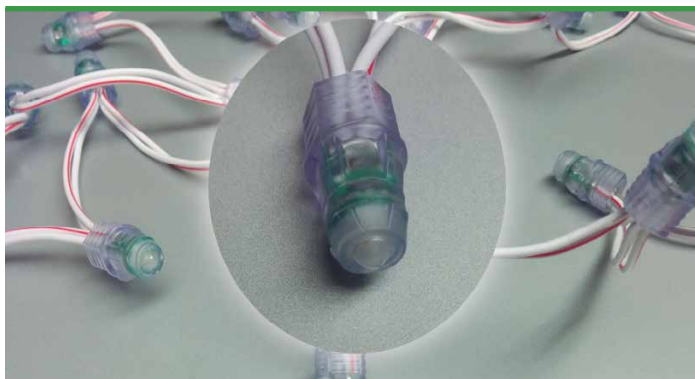

LED PUNTO A PUNTO 6 MM - SMD2835

Sistema de LED Punto a Punto de diámetro 6 mm.
Difusor plástico satinado con ángulo visible 160°.
Cortable LED a LED.

Distancia entre puntos de 16 a 60 mm.

Montaje con agujero de 8,5-9 mm, según tipo y espesor de la placa. Se recomiendan placas de espesor 2 a 3 mm.

Estando, IP67.

Eficiencia > 80 lm/W.

12 VDC - 0,18 W

Conexión en serie: máximo 40 LEDs

5 VDC - 0,1W


máximo 50 LEDs



Código	Descripción	12v	Embalaje	PVP (€)
ICPAP6-Y	Led PaP 12V SMD2835 / amarillo		40	0,78
ICPAP6-B	Led PaP 12V SMD2835 / azul		40	0,78
ICPAP6-G	Led PaP 12V SMD2835 / verde		40	0,78
ICPAP6-R	Led PaP 12V SMD2835 / rojo		40	0,78
ICPAP6-O	Led PaP 12V SMD2835 / naranja		40	0,78
ICPAP6-W	Led PaP 12V SMD2835 / blanco 6500K		40	0,78
ICPAP6-C	Led PaP 12V SMD2835 / blanco 4000K		40	0,78

⇒ Fuentes de alimentación en página 26-27. ⇒ Conectores en página 28.

Código	Descripción	5v	Embalaje	PVP (€)
ICPAP5-Y	Led PaP 5V SMD2835 / amarillo		50	0,48
ICPAP5-C	Led PaP 5V SMD2835 / blanco 4000K		50	0,48

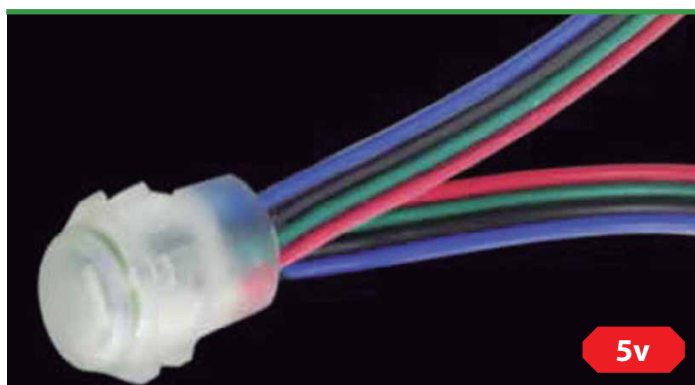

LED PUNTO A PUNTO RGB - PIXEL

Sistema de LED Punto a Punto RGB programable.
Difusor plástico satinado con ángulo visible 107°.
Cortable LED a LED.

Distancia entre puntos de 25 a 85 mm.

Montaje con taladro de 15 mm, placas de espesor 2 a 3 mm.

Estando, IP66.

5 VDC - 0,22 W

Tiras de 30 puntos, con conector al principio y al final.



Código	Descripción	Embalaje	PVP (€)
ICPAP6-Z	Led Punto a Punto RGB	30	1,86
ICCONPIX	IconLED, program. DIGITAL RGB PIXEL 5-24v + mando	unidad	98,00
ICAMPPIX	IconLED, amplificador RGB PIXEL para ICCONPIX	unidad	64,00

⇒ Fuentes de alimentación en página 36-37. ⇒ Conectores en página 38.

El controlador ICCONPIX permite gestionar hasta 360 pixel LED, conectados en serie. Incorpora 16 efectos predefinidos, tanto de RGB convencional como de RGB digital. Desde el mando a distancia se puede ajustar la velocidad del efecto, la intensidad y la secuencia RGB.

