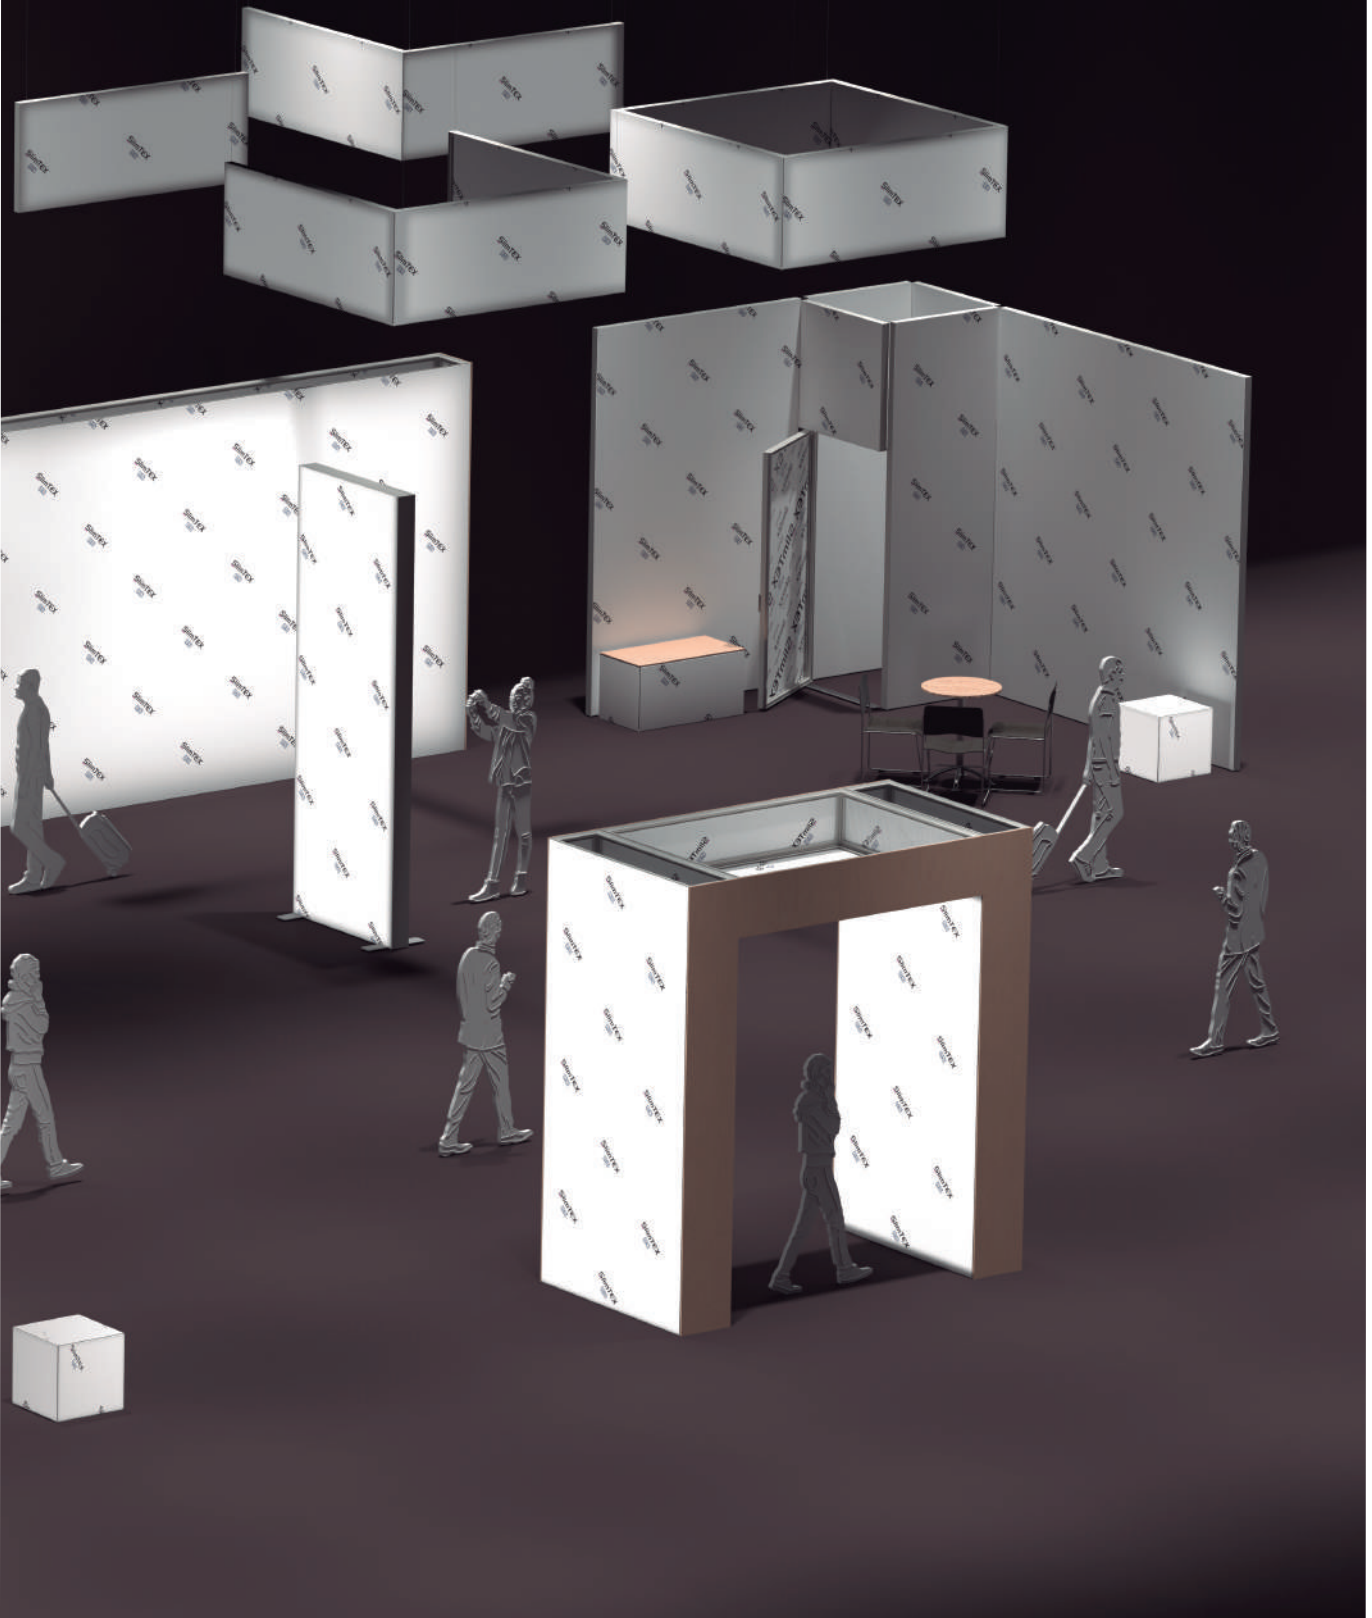

MODULARSIGNS

SlimTEX

Soluciones de perfilería textil

INDICE DE CONTENIDO

04 Totem textil QBO
05 Cubo textil QBO
06 Pared textil QBO
07 Puente textil QBO
08 Truss suspendido QBO
10 Pared divisoria XPO
11 Photocall XPO
12 Truss suspendido XPO
14 Estructura stand XPO
16 Totem 2 caras 100mm
17 Totem 2 caras 150mm
18 Marco textil sin luz
19 Plafón textil iluminado
20 Marco metacrilato óptico
21 Accesorios

SlimTEX

*Potencie los espacios interiores con **Slimtex**: infinitas posibilidades.*

Slimtex revoluciona la creación de marcos para una amplia variedad de entornos interiores, como espacios comerciales, ferias, oficinas y eventos. Su perfil de silicona puede ser cosido o adhesivado a materiales impresos, facilitando cambios de imagen rápidos y sin esfuerzo directamente en el punto de venta, todo manejable por personal no especializado.

La gama **Slimtex** ofrece marcos de una y dos caras, con o sin iluminación, disponibles en diferentes espesores para satisfacer todas las necesidades. La reciente introducción de nuevos perfiles abre infinitas posibilidades de diseño, permitiendo construir estructuras con formas complejas, incorporar puertas con frontal de tela, mezclar paneles rígidos y textiles de manera fluida, crear stands, cubos, arcos y grandes estructuras, iluminadas o no.

Además, hemos incorporado sistemas **IconLED** específicos para cada perfil dentro de la gama, garantizando soluciones de iluminación uniformes y adaptadas a cada necesidad a un coste óptimo. Todos los perfiles están disponibles en barra o en kit, lo que facilita el ensamblaje. Comprarlo en kit le garantiza el corte perfecto en nuestras instalaciones, reducir mermas, costes de transporte y mano de obra.

Para mayor comodidad, el nuevo perfil de silicona PUSH ofrece tensión directa sin necesidad de coser o pegar, siendo una opción ideal para instalaciones temporales o campañas de un solo uso. Eleve su presentación con **Slimtex**. Facilidad y versatilidad en la creación de espacios interiores cautivadores.

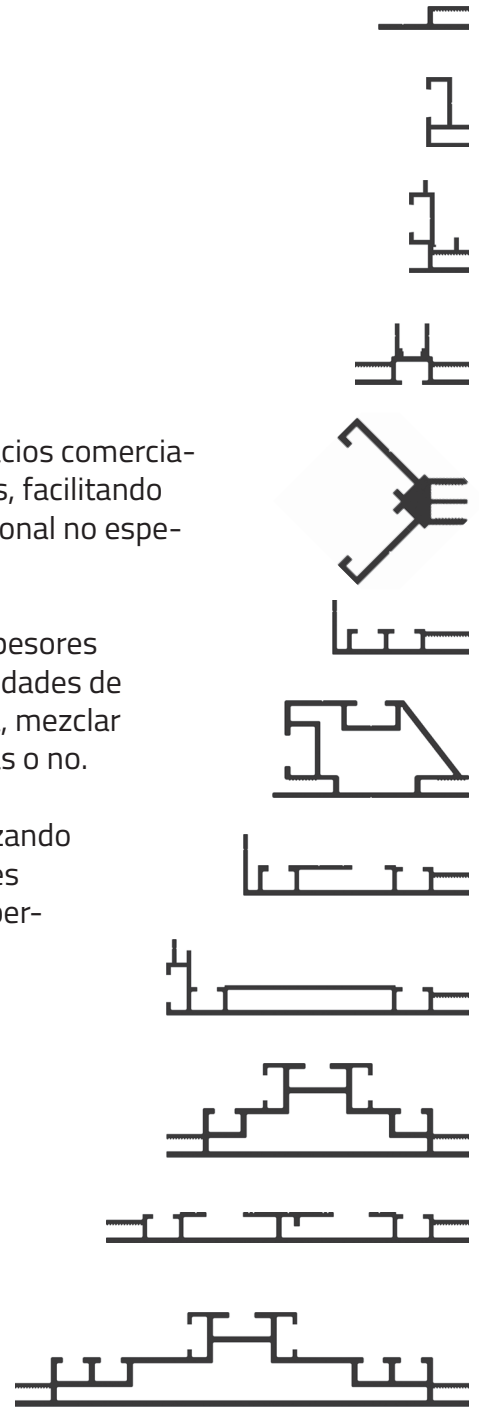

Totem textil de 4 caras

QBO

- *Los travesaños de refuerzo sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.*
- *Prever travesaños en la cara de la base para poder colocar pesos encima si es necesario para asegurar la estabilidad.*

· Totem vertical, con el perfil Slimtex QBO.
· Tela tensada en las 4 caras verticales.
· Apoyado en el suelo.
· Iluminación con tira LED perimetral en las bases.

Altura máxima: 4m
Ancho de lado máximo: 2m

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm, 4 x H mm
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	24
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cinc.	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño

ILUMINACIÓN

· Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
· Cubrir el perímetro de la cara inferior y superior.
· Longitud necesaria aproximada: 4 x A + 4 x B.

Cubo textil QBO

· Cubo de tela, con el perfil Slimtex QBO.
· Tela tensada en 4, 5 ó 6 caras.
· Apoyado en el suelo o suspendido.
· Posibilidad de montar una placa rígida en 1 ó 2 caras.
· Iluminación con tira LED perimetral en las bases.

Altura máxima: 3m
Ancho de lado máximo: 6m

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm, 4 x H mm
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	24
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cincada	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño
P3-CANSU	Cáncamo para suspensión, M10	unidad	Según dimensiones y peso, mínimo 4 ud.
P3-050K2	KIT montaje placa en una cara	KIT 8u	Sólo si se quiere tapar una cara con una placa rígida (1 KIT por cara)

ILUMINACIÓN

· Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
· Cubrir el perímetro de la cara inferior y superior.
· Longitud necesaria aproximada: 4 x A + 4 x B.

- *Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.*
- *Prever travesaños en las caras de la bases para poder colocar pesos encima si es necesario para asegurar la estabilidad.*

Pared divisoria / fondo de stand textil

QBO

· *Pared divisoria, o como fondo de stands, photocalls, etc, con el perfil Slimtex QBO.*
· *Tela tensada en 3 ó 4 caras verticales.*
· *Apoyado en el suelo, sin pies.*
· *Iluminación con tira LED perimetral en las bases.*

Altura máxima: 3m
Longitud máxima: 8m

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	4 x L mm, 4 x H mm, 4 x A mm
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	24
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cinc.	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño

- *Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.*
- *Prever travesaños en las caras de la bases para poder colocar pesos encima si es necesario para asegurar la estabilidad.*

ILUMINACIÓN

· Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
· Cubrir la longitud de la cara inferior y superior.
· Longitud necesaria aproximada: 2 x L (hasta 300 mm de ancho A).

Puente textil QBO

· Puente o arco de tela, con el perfil Slimtex QBO.
· Tela tensada en todas las caras vistas.
· Apoyado en el suelo.
· Iluminación con tira LED perimetral.
· Posibilidad de montar placas rígidas en varias caras.

Altura máxima: 3m
Ancho máximo hueco: 3m

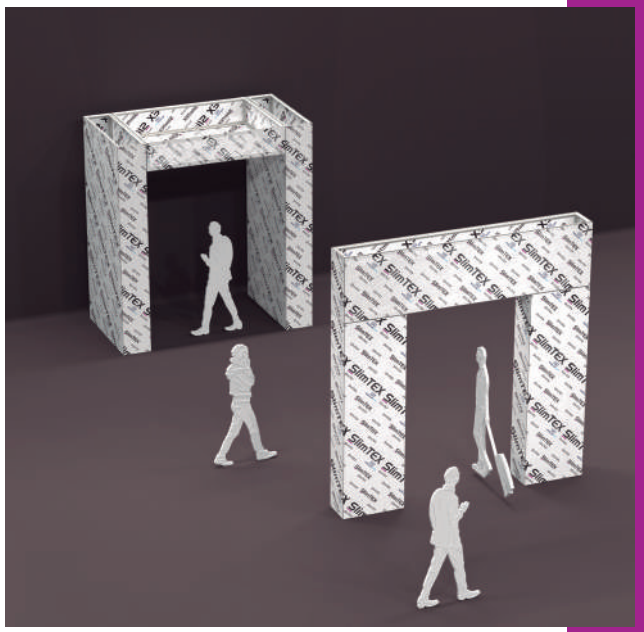

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	Consultar configuración deseada
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	72 (24 por módulo)
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cinc.	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño
P3-050K1	KIT separador unión cubos	KIT 4u	2 KITS por puente
P3-050K2	KIT montaje placa en una cara	KIT 8u	Sólo si se quiere tapar una cara con una placa rígida (1 KIT por cara)

ILUMINACIÓN

· Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
· Consultar cantidad y disposición según dimensiones y configuración.

- *Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.*
- *Prever travesaños en las caras de la bases para poder colocar pesos encima si es necesario para asegurar la estabilidad.*

Satélite / Truss 1,2 3 o 4 caras

QBO

· Satélite suspendido para stands, con el perfil Slimtex QBO.
· Tela tensada en todas las caras vistas.
· Instalación suspendida.
· Iluminación con tira LED perimetral.

Altura máxima: 2m
Ancho de lado máximo: 6m

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	Consultar configuración deseada
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	24 por módulo
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cinc.	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño
P3-CANSU	Cáncamo para suspensión, M10	unidad	Según dimensiones y peso, mínimo 4 ud.
P3-050K1	KIT separador unión cubos	KIT 4u	1 (Forma "L"), 2 (Forma "U"), 4 (4 caras)

- *Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.*

ILUMINACIÓN

· Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320, o IconLED ICTPB500.
· Consultar cantidad y disposición según dimensiones y configuración.

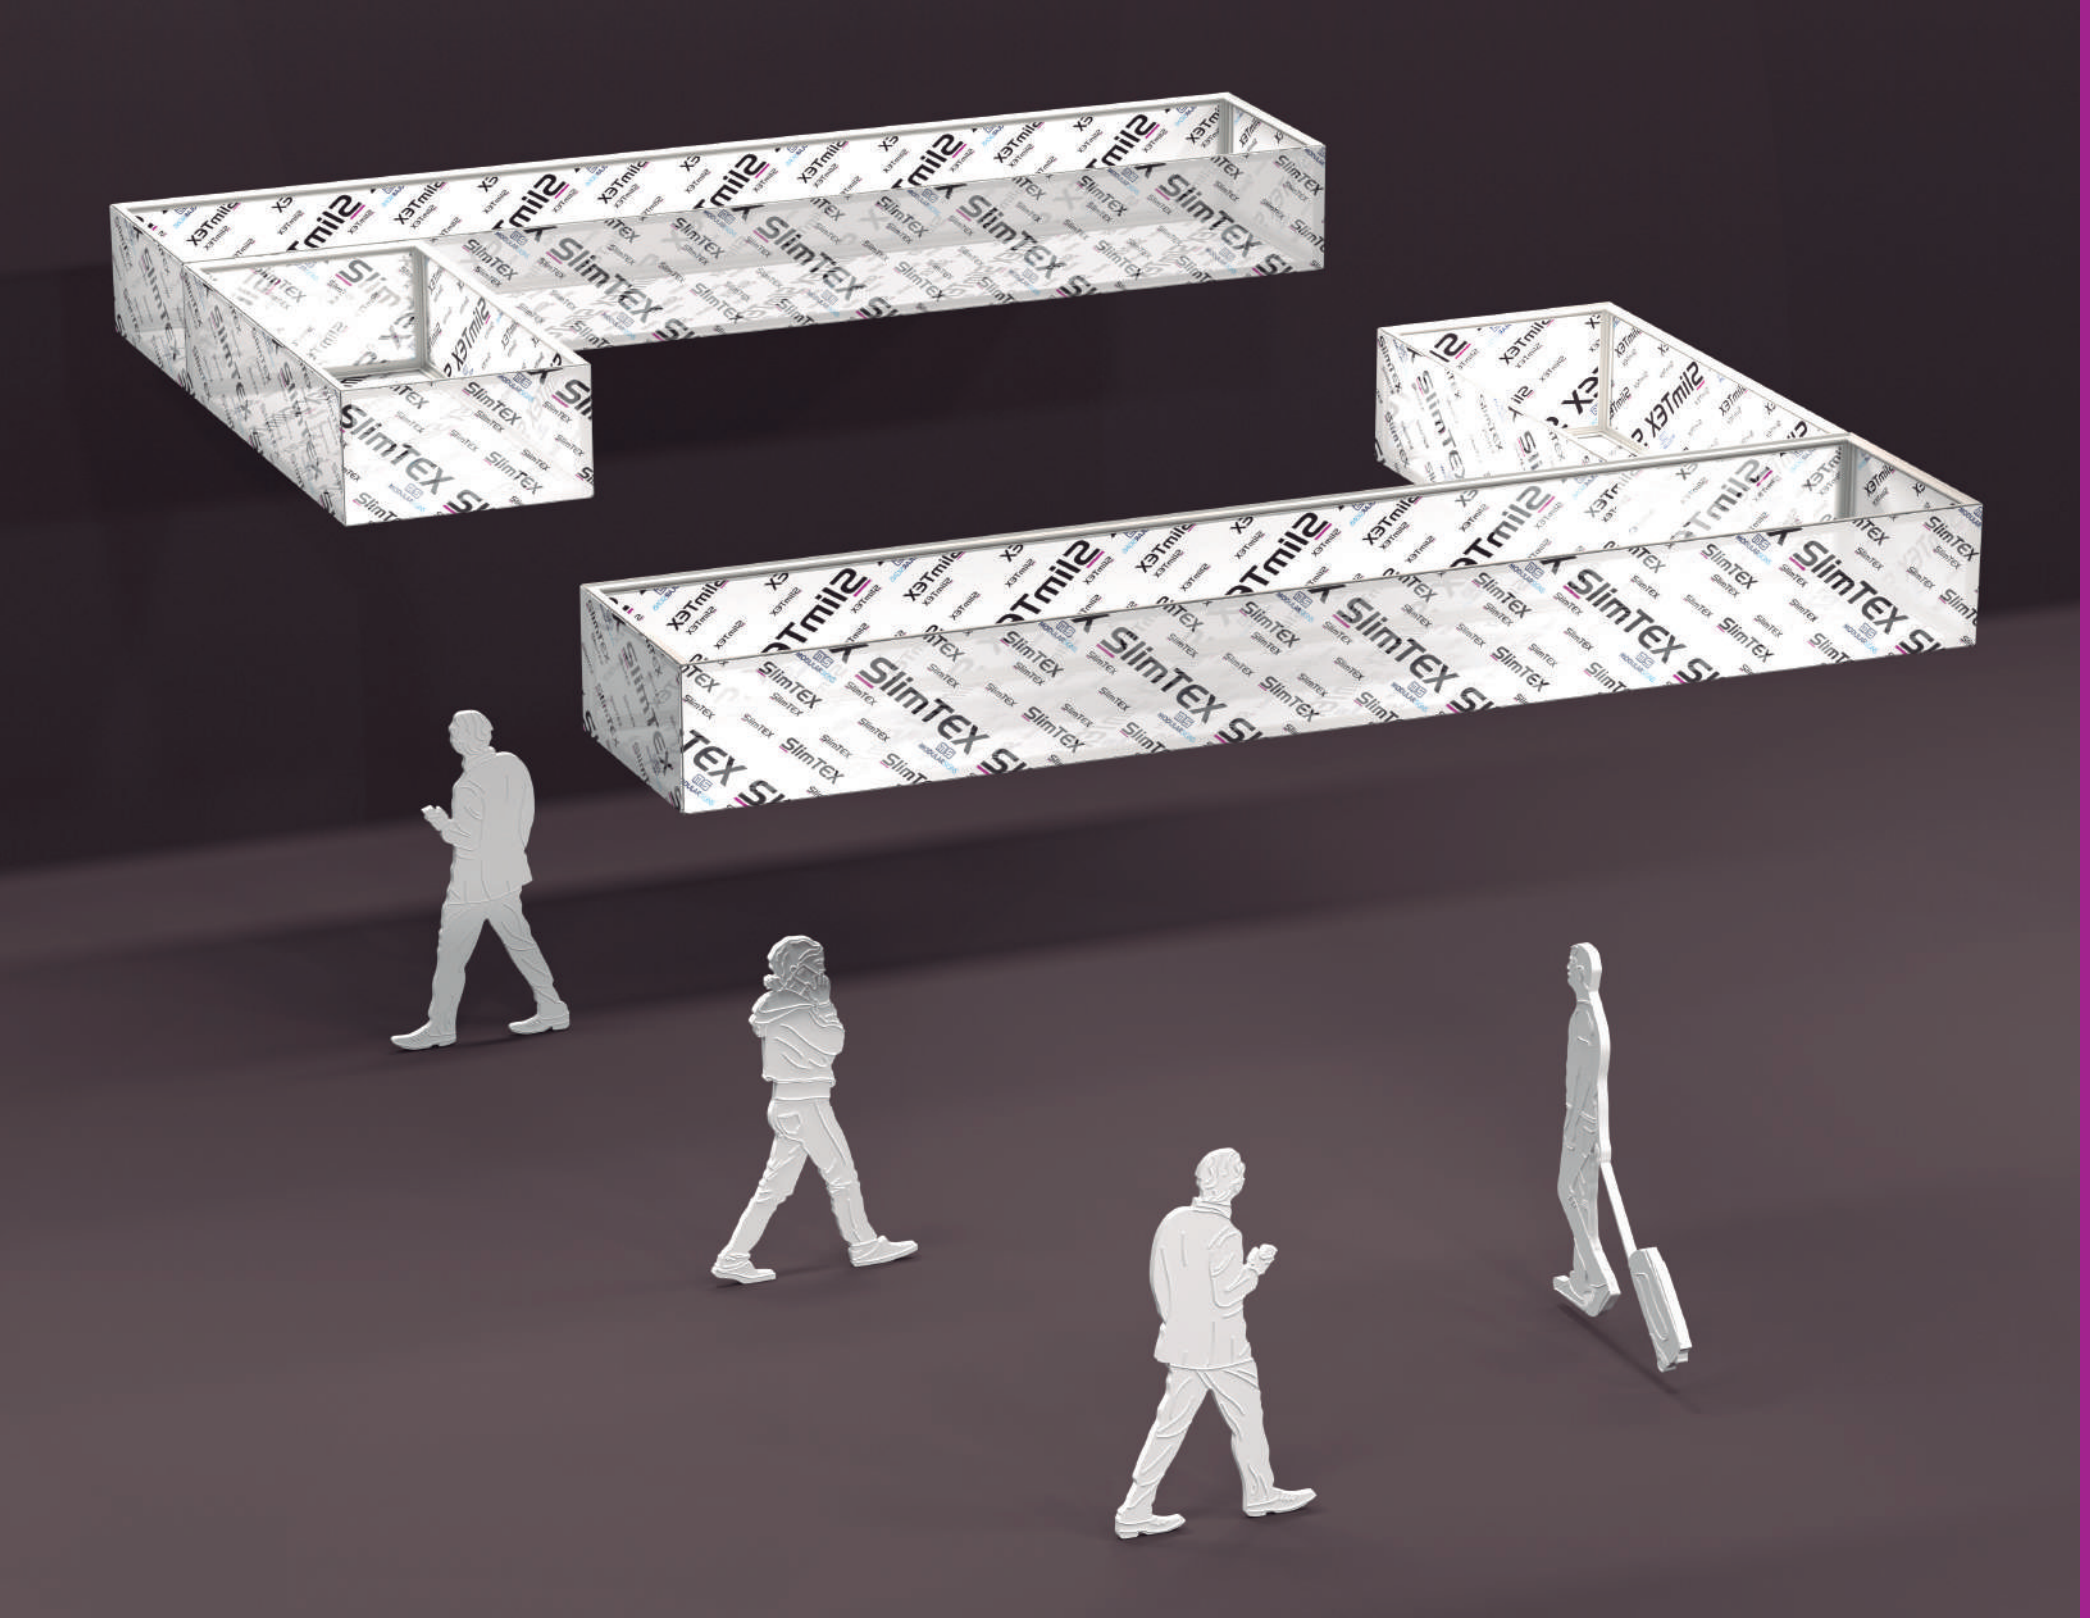
SlimTEX

Pared divisoria / fondo de stand textil

XPO

· *Pared divisoria, o como fondo de stands, etc, con doble marco Slimtex XPO.*
· *Tela tensada en las 2 caras.*
· *Apoyado en el suelo, sin pies.*
· *Iluminación con tira LED perimetral.*

Altura máxima: 4,5 metros
Ancho de lado máximo: 20 metros

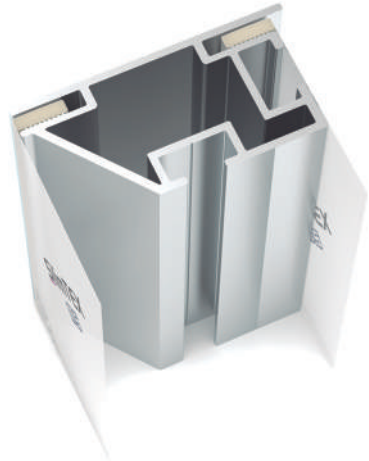

- *Las caras superior y de los extremos no llevan tela. Hay que cubrirlas con una placa rígida decorativa de medidas (A x H) mm.*
- *Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.*
- *Ancho mínimo (A): 230 mm.*

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3X-65N3	SlimTEX XPO, perfil 65mm / 3,03m / aluminio bruto	barra 3,03 m	4 x L mm, 4 x H mm, a inglete ambos lados
P3X-00EQ	SlimTEX XPO, escuadra montaje marco 26x21mm	unidad	8
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu. bruto	barra 3,03 m	2 de (H-64 mm) cada 3 metros de longitud (L)
			2 de (A-130 mm) cada metro de perimetro
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
P7-30121	Placa 2 tornillos 15x80mm	unidad	1 por cada unión de perfiles

ILUMINACIÓN

· Tira rígida perimetral IconLED.
· Cubrir toda la longitud de los perfiles superior e inferior.
· Longitud necesaria: 2 x L
· Altura máxima: 4,5 metros con tira rígida IconLED ICTPM948 / ICTPM320.

· Pared para photocalls, autoportante.
· Tela tensada en 1 ó 2 caras.
· Apoyado en el suelo, con pies.
· Iluminación con tira LED perimetral o tira rígida en el fondo.

Altura máxima: 3 metros
Ancho de lado máximo: 6 metros

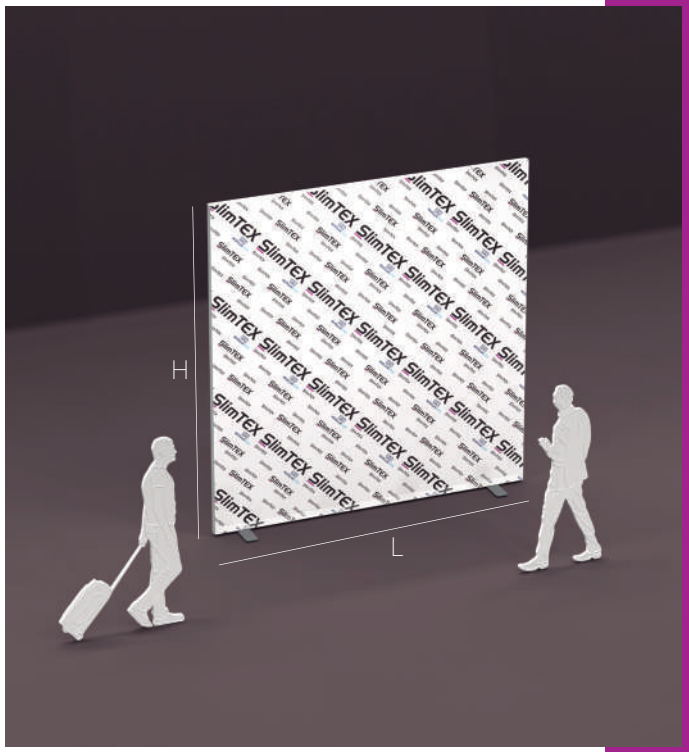

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3X-65N3	SlimTEX XPO, perfil 65mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3X-00EQ	SlimTEX XPO, escuadra montaje marco 26x21mm	unidad	4
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 de (H-64 mm) cada 3 metros de longitud (L)
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
P7-30121	Placa 2 tornillos 15x80mm	unidad	1 por cada unión de perfiles
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris RAL 7004	unidad	1 cada 1500mm (mínimo 2)
PT64500P	Refuerzo L 64 mm p/ PTO500G, lac.gris RAL 7004	unidad	2
PT64064P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lac.gris RAL 7004	unidad	1 por cada pie intermedio

ILUMINACIÓN

· Módulos LED IconLED X6.
· Tira rígida de fondo IconLED ICTRUN05, ICTRUN10 (180 mm entre líneas).
· Es necesario colocar un composite en la trasera.

- *Mínimo 2 pies con refuerzo. Pies adicionales intermedios cada 1500 mm.*
- *Los travesaños sólo son necesarios para longitudes de más de 3 metros o si hay uniones.*
- *Si es un photocall no iluminado, con tela a una cara es suficiente.*

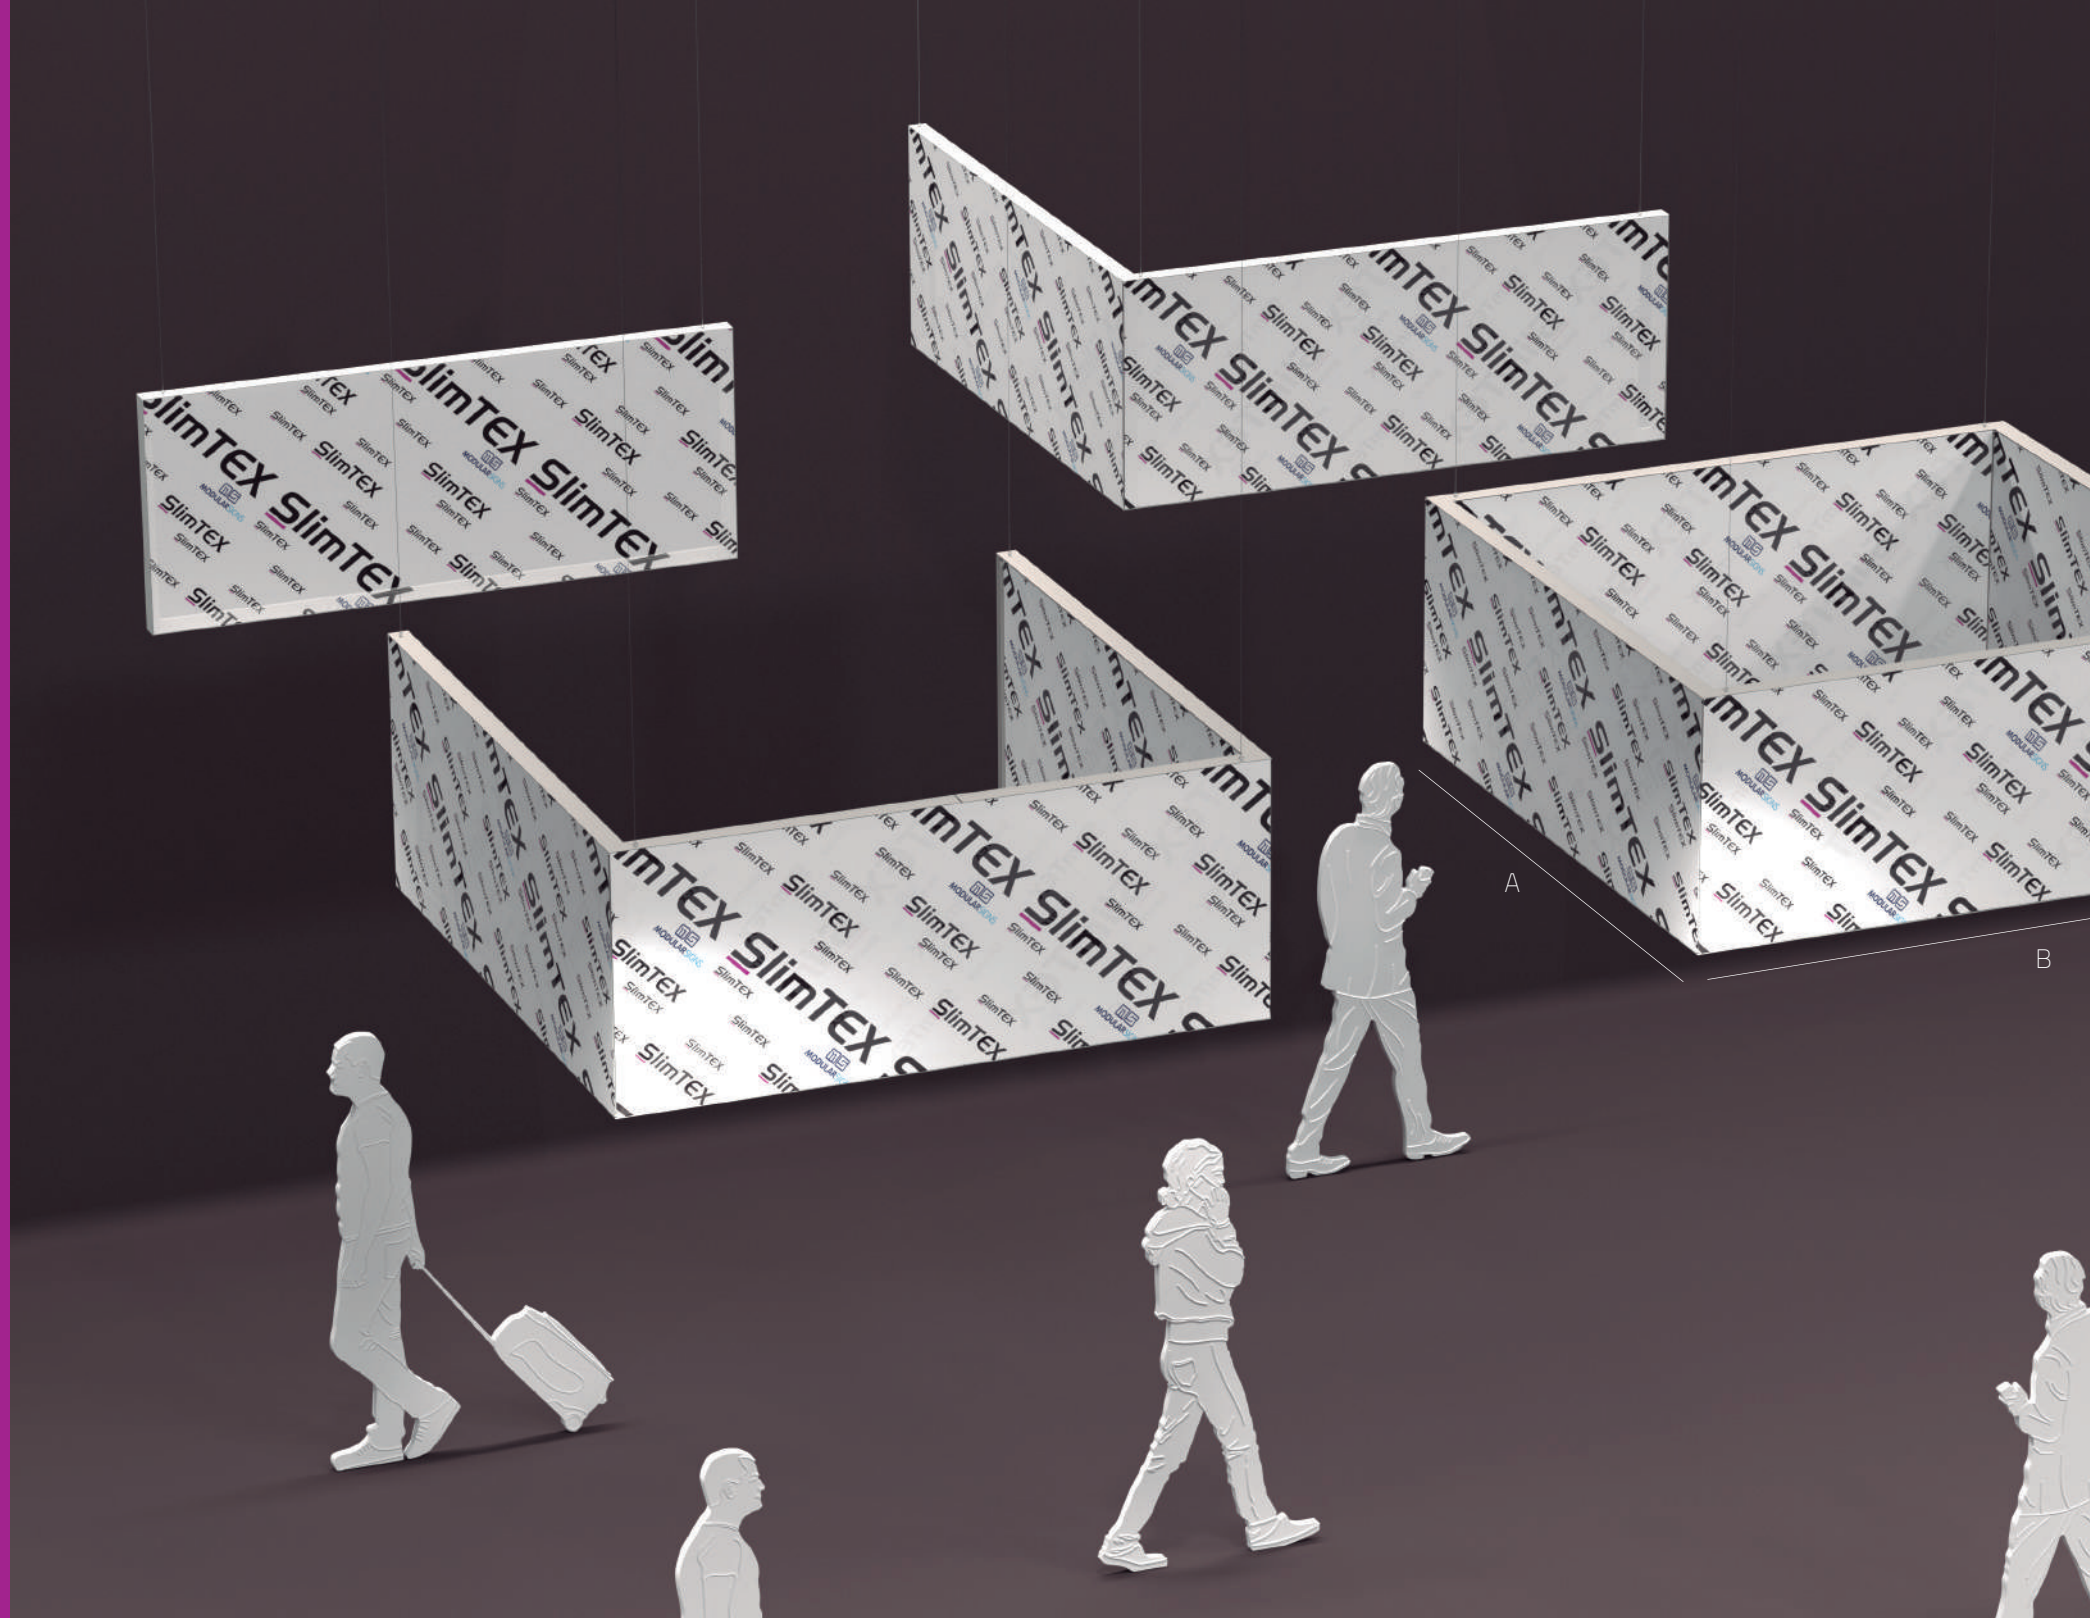
A
B

Satélite / Truss 1, 2, 3 y 4 caras

XPO + QBO

· Satélite suspendido para stands, con el perfil Slimtex XPO + QBO en las esquinas.
· Tela tensada en las caras exteriores.
· Cara interiores con tela o composite.
· Iluminación con tira LED perimetral o LED de fondo.

Altura máxima: 2m
Ancho de lado máximo: 12m

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3X-65N3	SlimTEX XPO, perfil 65mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm (para 4 caras)
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 de (H-xx) por cada esquina
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 de (H-64 mm) cada 1,5 metros de longitud (A / B) (mínimo 2 por lado o sección de perfil)
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
P3X-TRU2	SlimTEX, escuadra esquina Truss QBO	unidad	2 por cada esquina (1, 2 ó 4 esquinas)
P7-30121	Placa 2 tornillos 15x80mm	unidad	1 por cada unión de perfiles
P3-CANSU	Cáncamo para suspensión, M10	unidad	Según dimensiones y peso, mínimo 4 ud.

ILUMINACIÓN

· Tira rígida perimetral IconLED ICTB500.
· Cubrir toda la longitud de los perfiles superior e inferior.
· Altura máxima: 1 metro con tira rígida ICTPB500.

· Módulos LED IconLED X6
· Tira rígida de fondo IconLED ICTRUN05, ICTRUN10 (180 mm entre líneas).
· Es necesario colocar un composite en la trasera.
· Altura máxima: 2 metros

- *Se recomienda iluminar sólo las caras exteriores.*
- *Se puede iluminar tambien con focos montados en la estructura.*
- *Colocar travesaños verticales cada 1,5m de perímetro aproximadamente.*

Estructura para stand

XPO

Slimtex XPO *es un sistema de perfiles que permite el uso de textil con silicona, lona tensada con junquillo y también placas rígidas. Esto lo convierte en un sistema extremadamente flexible y con infinitas posibilidades y aplicaciones.*

Los módulos estándar, vendidos en kit con medidas múltiplos de 50 cm, se ensamblan sin herramientas en muy poco tiempo, para el montaje de stands, photocalls, mobiliario, divisiones interiores, totems, probadores para pop-up stores y muchas otras estructuras, con o sin iluminación. También tenemos puertas para integrar en los stands.

El mismo perfil en barra se utiliza para fabricar marcos a medida, para uso interior con textil, uso exterior con lona tensada, techos suspendidos e iluminados, recubrimiento de paredes, con o sin aislante, etc.

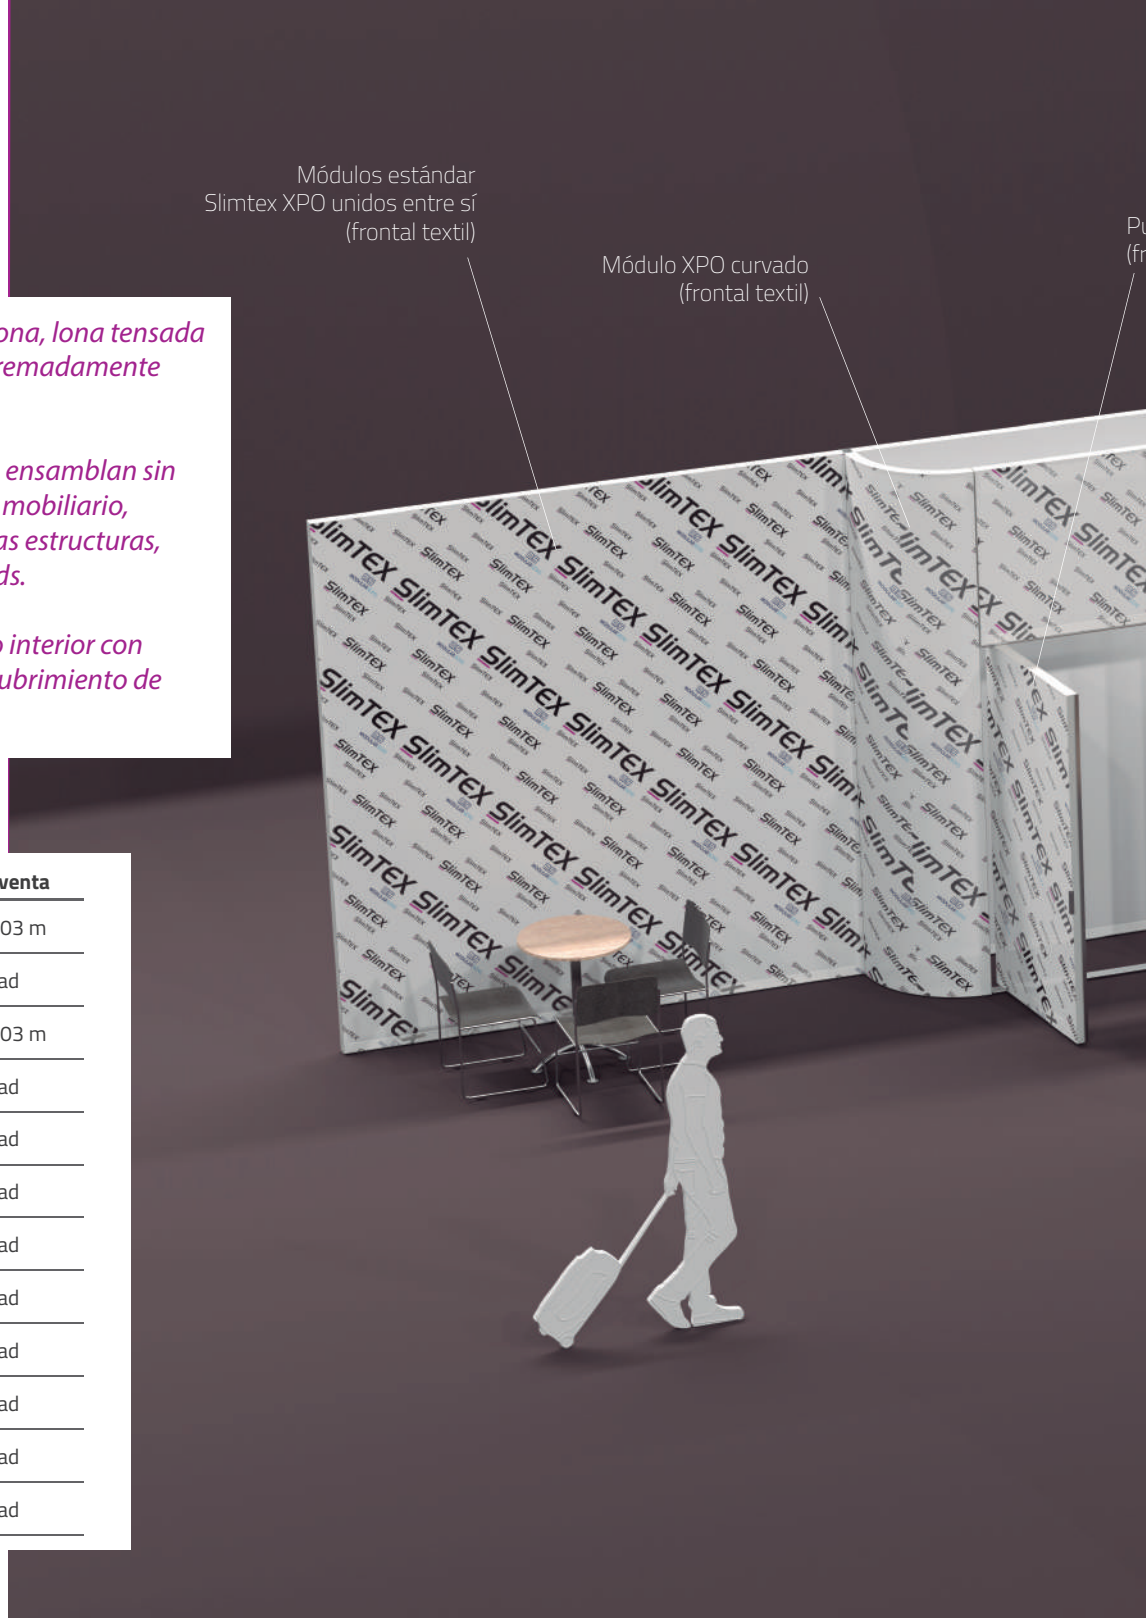

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta
P3X-65N3	SlimTEX XPO, perfil 65mm / 3,03m / aluminio bruto	barra 3,03 m
P3X-00EQ	SlimTEX XPO, escuadra montaje marco 26x21mm	unidad
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / aluminio bruto	barra 3,03 m
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño, para P3X-23N3	unidad
P7-30121	Pletina unión longitudinal perfil	unidad
P3X-PTUN	Pletina unión módulos en paralelo	unidad
P3X-M610	Tornillo M6 para unión esquina (2 por escuadra)	unidad
P3X-E090	Escuadra unión módulos XPO en esquina	unidad
ZFE00067	Tornilo M12x80 mm, unión recta de módulos XPO (tuerca ZFE00068)	unidad
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris RAL 7004	unidad
PT64500P	Refuerzo L 64 mm p/ PTO500G, lacado gris RAL 7004	unidad
PT64064P	Suplemento pie intermedio PTOT500G, lacado gris RAL 7004	unidad

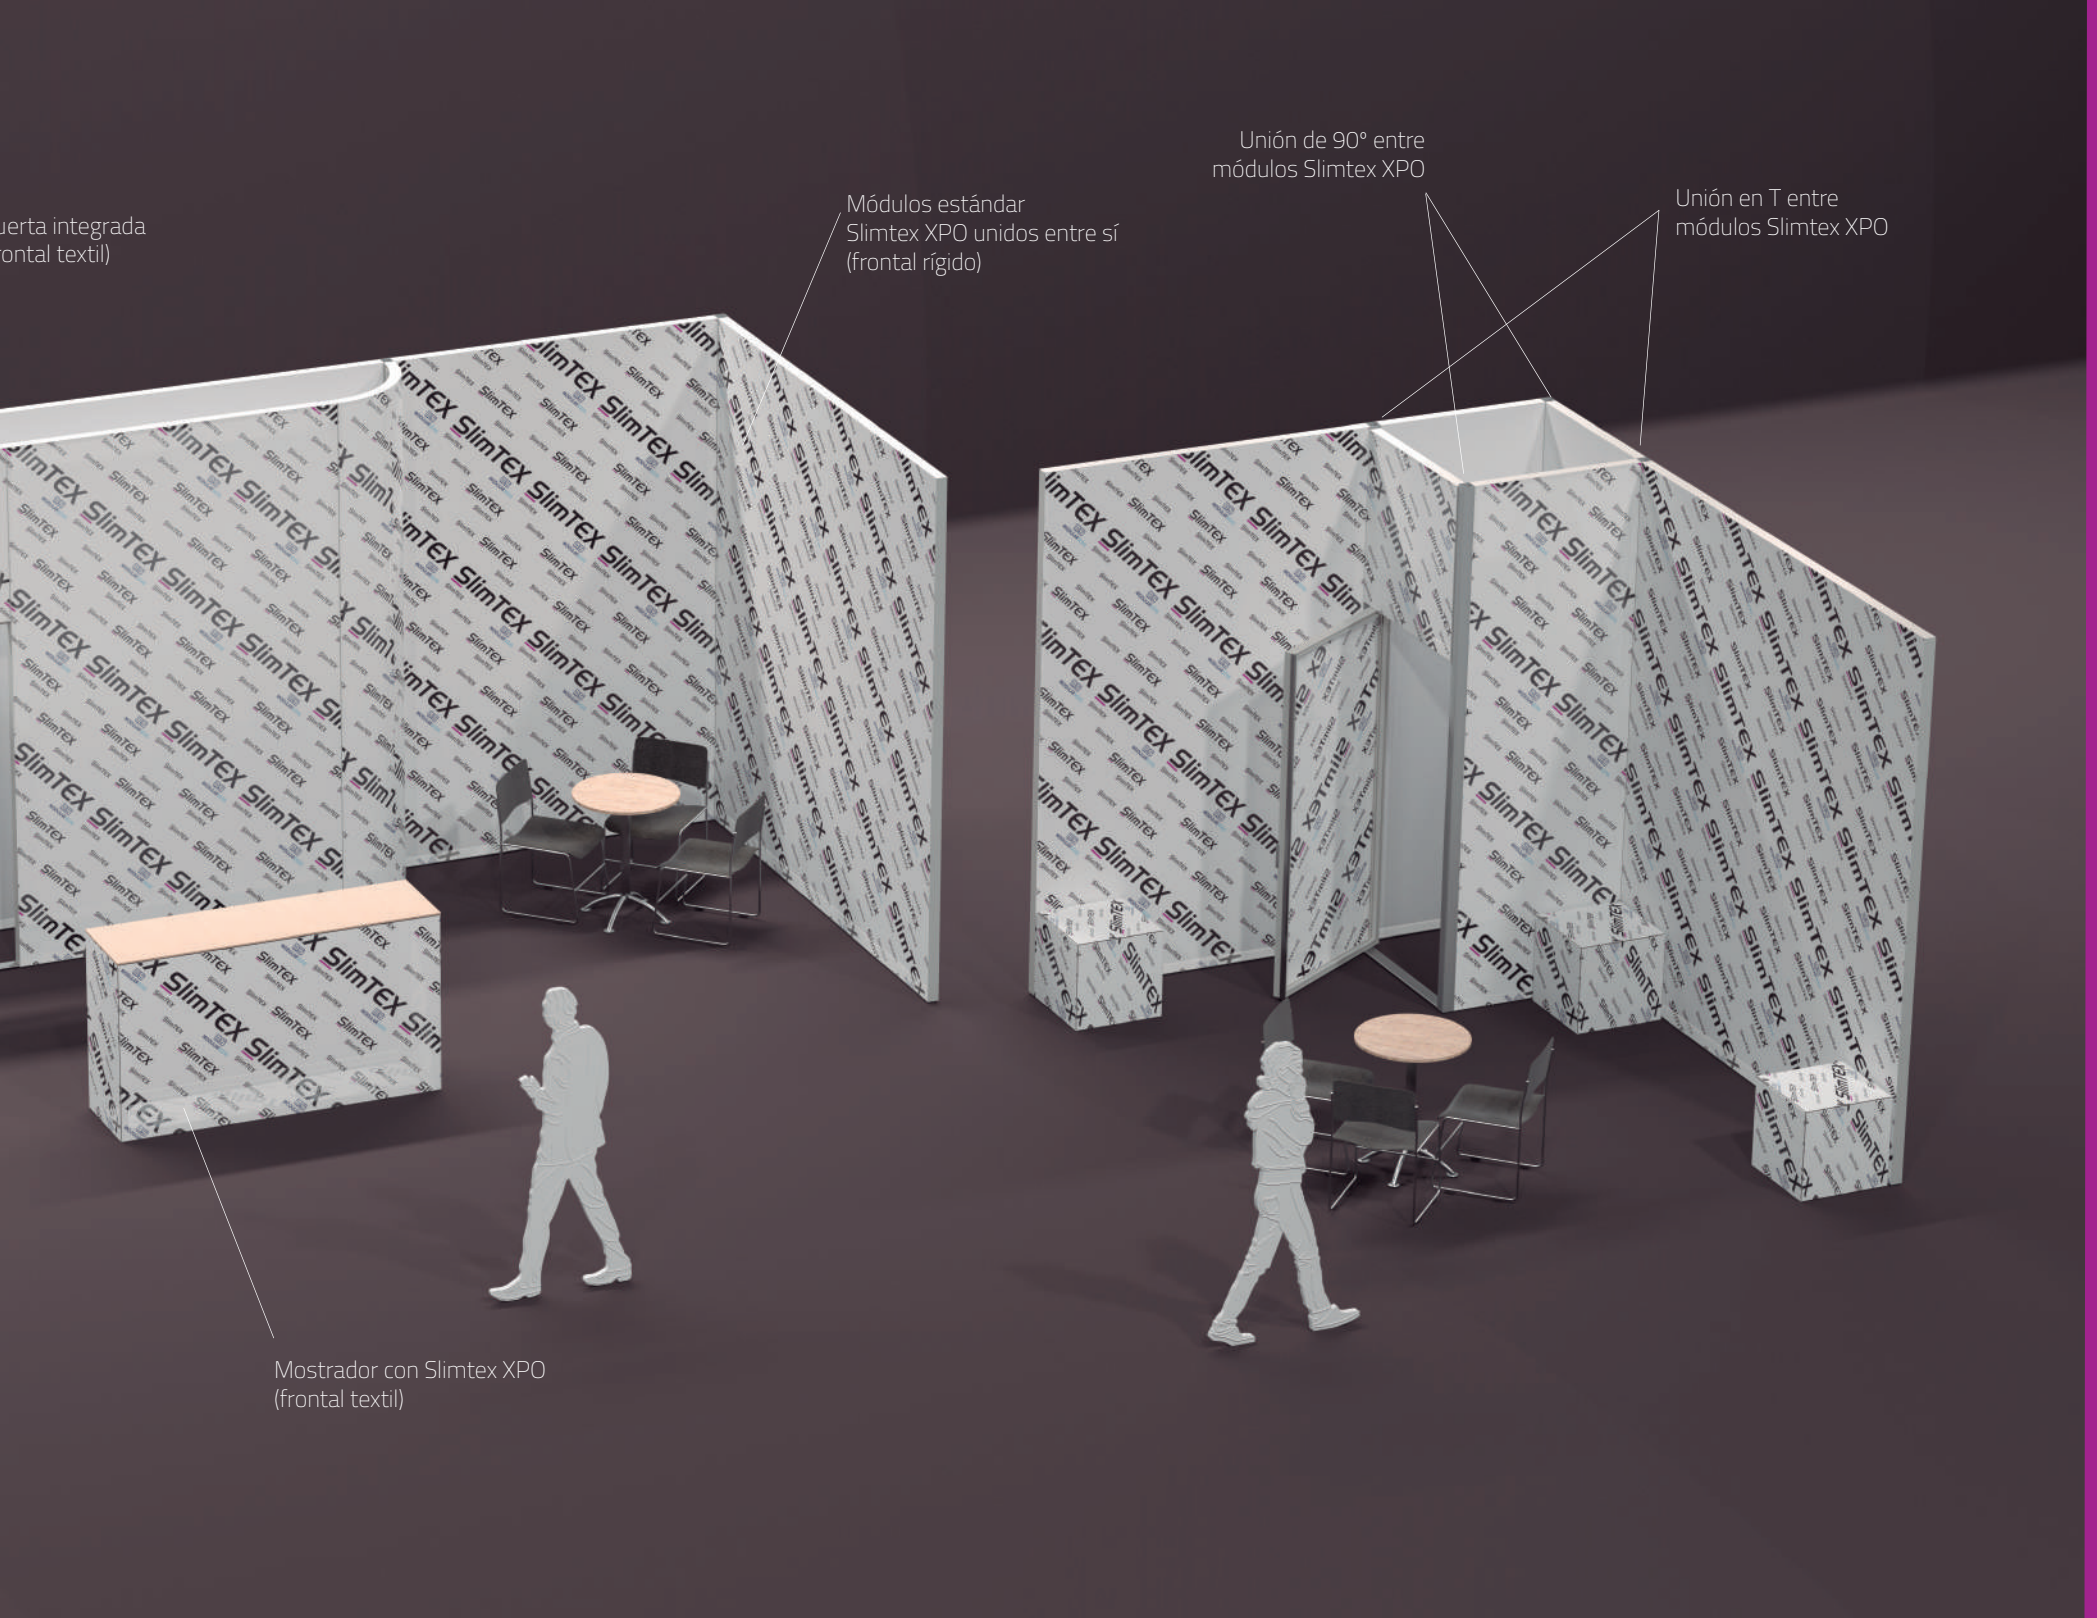
uerta integrada
rontal textil)
Módulos estándar
Slimtex XPO unidos entre sí
(frontal rígido)
Unión de 90° entre
módulos Slimtex XPO
Unión en T entre
módulos Slimtex XPO
Mostrador con Slimtex XPO
(frontal textil)

Totem 2 caras textil

S102

· Totem doble cara, con el perfil Slimtex S102.
· Ancho perfil: 100 mm
· Tela tensada en ambas caras.
· Con pies. Refuerzos estabilizadores opcionales.
· Posibilidad de instalación suspendida.

Altura máxima: 2,5 metros
Longitud máxima: 5 metros

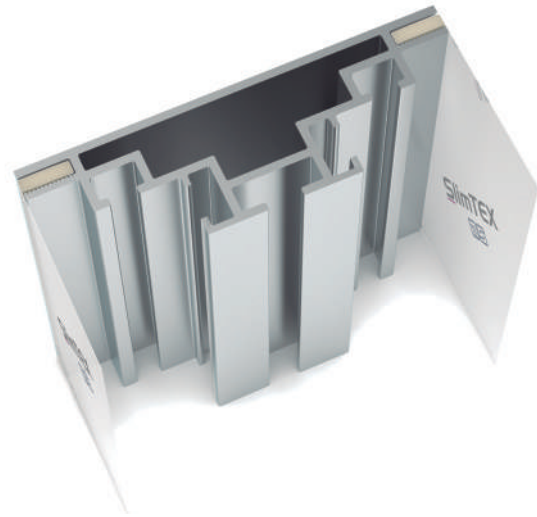

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-102N3	SlimTEX, marco 2 caras 100mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-102A3	SlimTEX, marco 2 caras 100mm / 3,03m / anod. plata	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-102L3	SlimTEX, marco 2 caras 100mm / 3,03m / blanco mate	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-102K3	SlimTEX, marco 2 caras 100mm / 3,03m / negro mate	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-20005	SlimTEX,cantonera doble 4 tornillos incluidos	unidad	8
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 travesaño cada 1500 mm de largo (A- 62) mm
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen	unidad	2 por cada unión de perfiles
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris RAL 7004	unidad	1 cada 1500 mm (mínimo 2)
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PTO500G, lacado gris RAL 7004	unidad	2 (opcional)
PT64064P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lac. gris RAL 7004	unidad	1 por pie intermedio (si los extremos llevan refuerzo)

- *Modular Signs suministra los perfiles en barra o en kit cortado a medida e ingletado.*
- *Para totems de más de 180 cm de alto se recomienda utilizar los refuerzos y suplementos de pie, para aumentar la estabilidad.*

ILUMINACIÓN

· Tira rígida perimetral IconLED.
· Cubrir toda la longitud de los perfiles superior e inferior.
· Longitud necesaria: 2 x L
· Altura máxima: 3 metros con tira rígida IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
2,5 metros con tira rígida IconLED ICTPB500.

Totem 2 caras textil

S150

- *Totem doble cara, con el perfil Slimtex S150.*
- *Ancho perfil: 150 mm*
- *Tela tensada en ambas caras.*
- *Con pies. Refuerzos estabilizadores opcionales.*
- *Posibilidad de instalación suspendida.*

Altura máxima: 4 metros
Longitud máxima: 8 metros

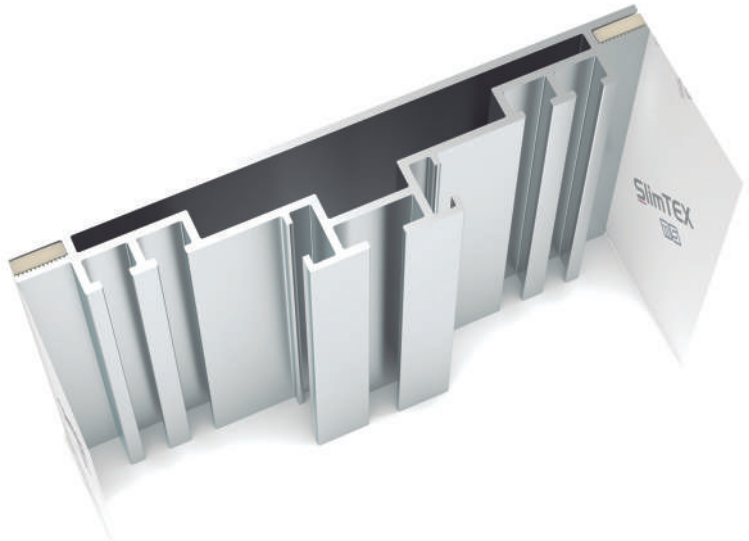

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-150N3	SlimTEX, marco 2 caras 150mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-150A3	SlimTEX, marco 2 caras 150mm / 3,03m / anod. plata	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-20005	SlimTEX,cantonera doble 4 tornillos incluidos	unidad	8 ó 16
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 travesaño cada 1500 mm de largo (A- 62) mm
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen	unidad	2 por cada unión de perfiles
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris RAL 7004	unidad	1 cada 1500mm (mínimo 2)
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PTO500G, lac.gris RAL 7004	unidad	2 (opcional)
PT64064P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lac.gris RAL 7004	unidad	1 por pie intermedio (si los extremos llevan refuerzo)

ILUMINACIÓN

- Tira rígida perimetral IconLED.
- Cubrir toda la longitud de los perfiles superior e inferior.
- Longitud necesaria: 2 x L
- Altura máxima: 4,5 metros con tira rígida IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
  2,5 metros con tira rígida IconLED ICTPB500 o ICTPR050.

- *Modular Signs suministra los perfiles en barra o en kit cortado a medida e ingletado.*
- *Para totems de más de 180 cm de alto se recomienda utilizar los refuerzos y suplementos de pie, para aumentar la estabilidad.*

Plafones textiles sin luz

S08

· Perfil para encastrar en un hueco y cubrirlo con tela tensada.
· En función de las necesidades y de la profundidad del hueco podrá ir iluminado o no.

S14

· Perfil para marco a pared.
· Profundidad perfil: 14 mm.
· Sin iluminación.

Altura máxima: 3 metros
Longitud máxima: 6 metros (atornillado a pared)

Componentes

Código	Descripción
P3-008N3	Marco encastrable 8mm / 3,03m / alum. bruto

Código	Descripción
P3-014N3	Marco a pared 14mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-014A3	Marco a pared 14mm / 3,03m /anodizado plata
GMS24240	Escuadra doble con tornillos
GMS24275	Conjunto pletina prolongación

· Plafones de una cara, iluminados.
· Profundidad perfil: 45, 75 y 100 mm.
· Fijación a pared o como totem, con pies.

Altura máxima: 3m
Ancho de lado máximo: 6m (si va fijado a pared)
Ancho de lado máximo: 3m (si es un totem)

ILUMINACIÓN

S45
- IconLED, tira rígida de fondo ICTRUN05, ICTRUN10 (100 mm entre líneas).
- Módulos de fondo IconLED X6.

S75
- IconLED, tira rígida de fondo ICTRUN05, ICTRUN10 (180 mm entre líneas).
- IconLED tira perimetral ICTPR050 o ICTPB500.
- IconLED módulo perimetral ICMEPRW6.

S100
- IconLED, tira rígida de fondo ICTRUN05, ICTRUN10 (220 mm entre líneas).
- IconLED tira perimetral ICTPR050 o ICTPB500.
- IconLED módulo perimetral ICMEPRW6.

- *Modular Signs suministra los perfiles en barra o en kit cortado a medida e ingletado.*
- *Para totems de más de 180 cm de alto se recomienda utilizar los refuerzos y suplementos de pie, para reducir el balanceo.*

S45

S75

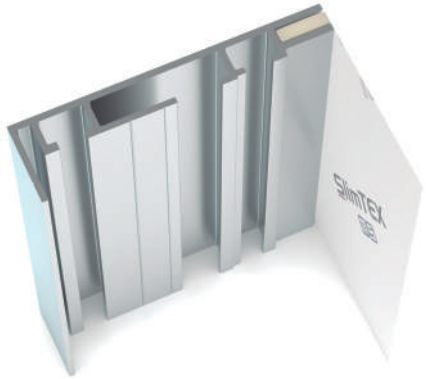

S100

Componentes

Código	Descripción
P3-045N3	Marco plafón 45mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-045A3	Marco plafón 45mm / 3,03m / anodizado plata
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen
PTOT380P	Base pie totem, 380x55x4 mm, lacado gris
P3-EQ045	Escuadra refuerzo S45, 25x25x30mm

Código	Descripción
P3-075N3	Marco plafón 75mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-075A3	Marco plafón 75mm / 3,03m / anodizado plata
P3-075L3	Marco plafón 75mm / 3,03m / blanco mate
P3-075K3	Marco plafón 75mm / 3,03m / negro mate
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
P9119461	Cantonera de montaje para remachar
P3-EQ000	Escuadra refuerzo travesaño plafón
SC2175N6	Perfil travesaño 16x16 mm, aluminio bruto
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen
PTOT380P	Base pie totem, 380x55x4 mm, lacado gris
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris
PT64500P	Refuerzo L 64 mm p/ PTO500G, lacado gris
PT64064P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lacado gris

Código	Descripción
P3-100N3	Marco plafón 100mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-100A3	Marco plafón 100mm / 3,03m / anodizado plata
P3-100L3	Marco plafón 100mm / 3,03m / blanco mate
P3-100K3	Marco plafón 100mm / 3,03m / negro mate
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
GMS24240	Escuadra doble con tornillos
P3-EQ000	Escuadra refuerzo travesaño plafón
SC2175N6	Perfil travesaño 16 x 16 mm, aluminio bruto
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen
PTOT380P	Base pie totem, 380x55x4 mm, lacado gris
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PTO500G, lacado gris
PT64064P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lacado gris

Marcos para metacrilato óptico

S20

- *Perfil para marco a pared.*
- *Produndidad perfil: 20 mm.*
- *Iluminación con tira LED y metacrilato óptico.*
- *Posibilidad de montar travesaños si no va iluminado.*

S40

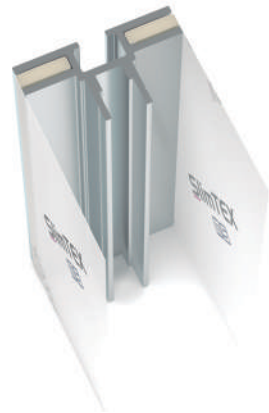

- *Perfil para marco doble cara.*
- *Profundidad perfil: 40 mm.*
- *Iluminación con tira LED y metacrilato óptico*
- *Posibilidad de montar travesaños si no va iluminado.*
- *Montaje suspendido o con pies.*

ILUMINACIÓN

- Tira flexible 5 mm IconLED ICFLOPW6 ó ICFLOPW3 en el perímetro, juntamente con metacrilato óptico de 5 a 8 mm de espesor.
- Dimensiones máximas: según LED y metacrilato óptico utilizado.

Componentes

Código	Descripción
P3-020N3	Marco LED óptico 20mm / 3,03m / alum. bruto
P3-020A3	Marco LED óptico 20mm / 3,03m / anod. plata
GMS24240	Escuadra doble con tornillos
GMS24275	Conjunto pletina prolongación
GCC633N0	Perfil para travesaño, aluminio bruto

Código	Descripción
P3-040N3	Marco LED óptico 40mm / 3,03m / alum. bruto
P3-040A3	Marco LED óptico 40mm / 3,03m / anod. plata
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
GCC633N0	Perfil para travesaño, aluminio bruto
P3-30040	Pie base para marco doble cara S40, lacado gris
ZFATRCM5	Tuerca M5 corredera para fijación en carril S40
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen

- *Modular Signs suministra los perfiles en barra o en kit cortado a medida e ingletado.*
- *Se recomienda probar primero el tipo de metacrilato óptico con el LED para verificar las dimensiones máximas del marco con iluminación óptima.*

Banderola textil

S120

Código	Descripción
P3-120N3	Marco plafón 120mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-120A3	Marco plafón 120mm / 3,03m / anodizado plata
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
P9119461	Cantonera de montaje para remachar
P3-20004	Escuadra refuerzo travesaño S120
SC2175N6	Perfil travesaño 16x16 mm, aluminio bruto
P3X-23N3	Perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / aluminio bruto
P3X-00MT	Mordaza fijación travesaño
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen
PTOT380P	Base pie totem, 380x55x4 mm, lacado gris
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PTO500G, lacado gris
PT64064P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lacado gris

- *Medida máxima recomendada: 1,5 x 1,5 m.*
- *Iluminar con tira rígida perimetral IconLED ICTPB500 o ICTPR050.*

Accesorios Slimtex



Escuadra montaje marco XPO
P3X-00EQ
Cantonera para esquina

Pletina unión XPO
P3X-PTUN
Unión módulos XPO en paralelo

Escuadra unión 90° módulo XPO
P3X-E090
Unión módulos en esquina

2 ud por cada P3X-E090

Tornillo montaje M6 para XPO
P3X-M610
Unión módulos en esquina

Tornillo M12x80 mm + tuerca
ZFE00067 / ZFE00068
Para unión recta módulos XPO

Pletina unión perfil XPO
P7-30121
Unión longitudinal perfil

Accesorios Slimtex

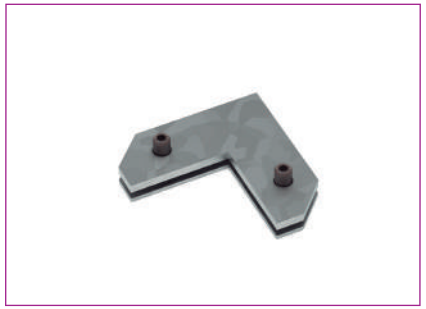

Escuadra plana con tornillo
GMS24240
Doble escuadra, con tornillos

Conjunto pletina prolongación
GMS24275
Unión de perfiles

Cantonera con tornillo
P3-20005
Cantonera doble

Pieza de prolongación
ZFAPROL4
110 mm, con 4 tornillos

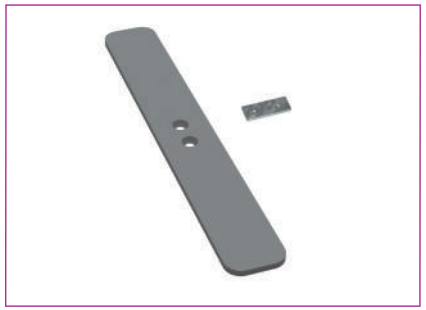

Base pie totem, lacado gris
PTOT380G
380x55x4 mm, con accesorios

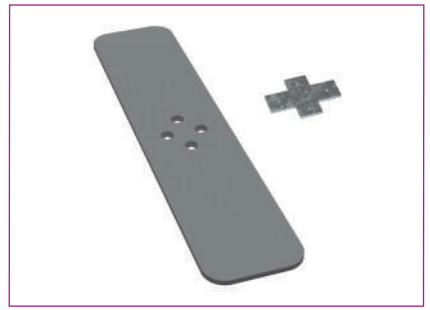

Base pie totem, lacado gris
PTOT500G
500x110x5 mm, con accesorios

Refuerzo estabilizador 64 mm
PT64500P
Para perfiles de 65 a 99 mm

Refuerzo estabilizador 99 mm
PT98500P
Para perfiles de 100 a 150 mm

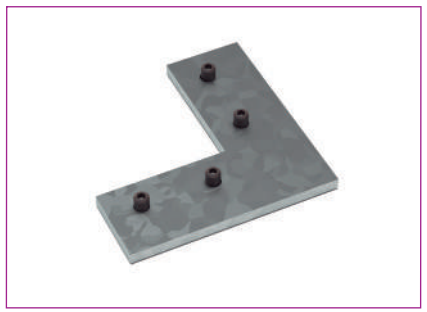

Escuadra esquina QBO
P3-050EQ
Para montaje perfil QBO

Escuadra travesaño QBO
P3-050TR
Para travesaños perfil QBO

Pletina de unión longitudinal
P3-050UN
Para uniones perfil QBO

KIT separador unión cubos
P3-050K1
Para unir varios módulos QBO

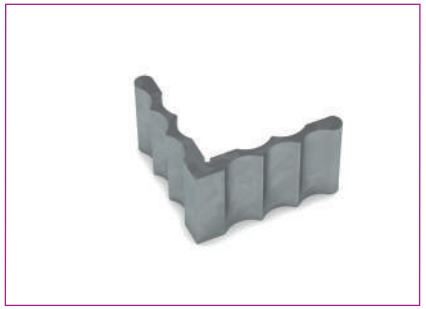

Cantonera remachable
P9119461
Compatible con perfil S75 / S120

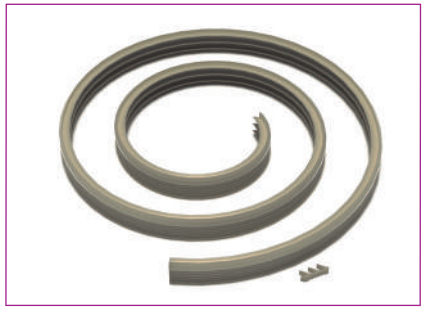

Perfil de silicona montaje directo
P3-PSG50
Sin cosido ni adhesivo.

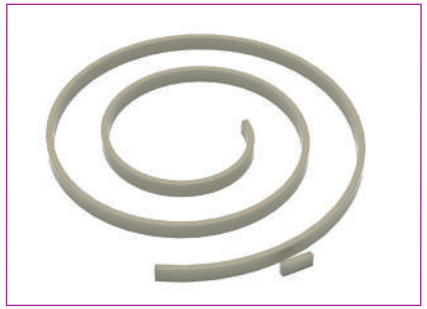

Cinta de silicona para coser
P3-SIL50
Silicona tranparente, 3x11 mm

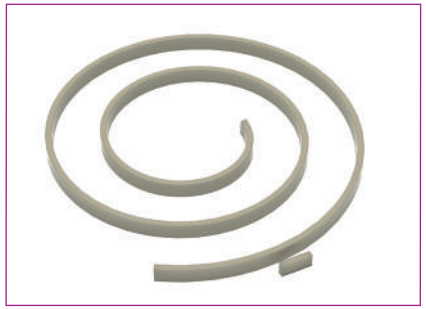

Cinta de PVC adhesivo
P3-ADH50
PVC blanco, adhesivo, 3x11 mm

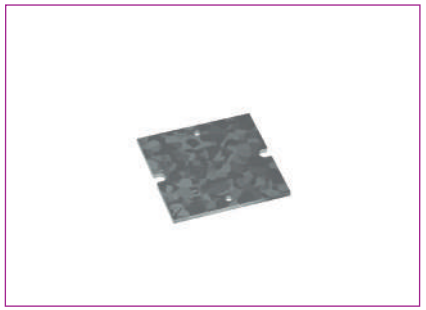

Suplemento pie intermedio
PT64064P
Para todos los perfiles

Perfil travesaño 20x30 mm
P3X-23N3
Aluminio bruto, barra de 3,03 m

Mordaza fijación travesaño
P3X-00MT
Fijación travesaño P3X-23N3

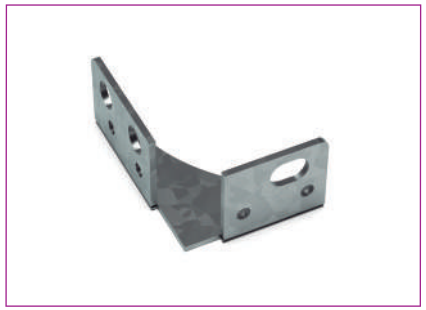

Escuadra refuerzo plafón
P3-EQ000
Para travesaño o a pared.

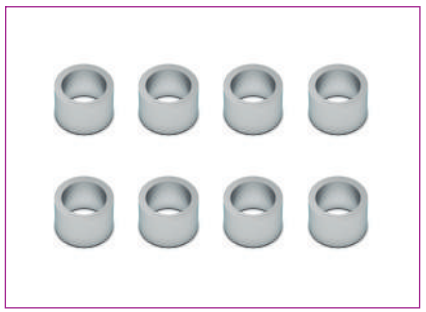

KIT montaje placa una cara
P3-050K2
Para montar placa en perfil QBO

Cancamo suspensión
P3-CANSU
M10. No incluye tornillo

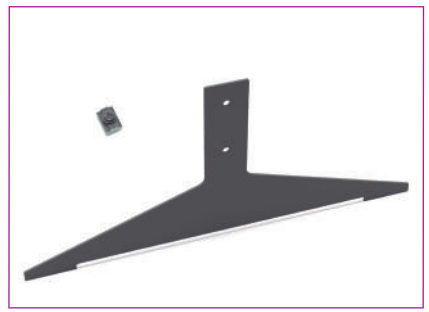

Pie base para marco S40 + tuerca
P3-30040 + ZFATRCM5
Tuerca para carril exterior marco

Perfil para travesaño S20 / S40
GCC633N0
Perfil refuerzo

SlimTEX

Modular Signs
Avenida de España, 14. 30562 Ceutí (Murcia)
T 968 105 373
www.modular-signs.net