

COMBILED

FUNDA DE SILICONA + TIRA LED

NUEVO



NEONLUX COMBILED


Tubo flexible de silicona para montar sobre la tira CombiLED 3D.

La tira LED es blanca para todos los colores y medidas de silicona. Simplifica el stock y la instalación.

Disponible en dos medidas de ancho: 6 y 8 mm.

Cada rollo de 10 metros de Neonlux Combiled se vende conjuntamente con un rollo de LED 3D para Combiled de 10 metros. No se venden por separado.

Descripción	Color	Unidad venta	Código 6 mm	Código 8 mm
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Ámbar	rollo 10m	ICSLI6A	ICSLI8A
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Azul	rollo 10m	ICSLI6B	ICSLI8B
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Blanco cálido	rollo 10m	ICSLI6C	ICSLI8C
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Fúcsia	rollo 10m	ICSLI6F	ICSLI8F
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Verde	rollo 10m	ICSLI6G	ICSLI8G
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Cian	rollo 10m	ICSLI6L	ICSLI8L
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Naranja	rollo 10m	ICSLI6O	ICSLI8O
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Violeta	rollo 10m	ICSLI6P	ICSLI8P
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Rojo	rollo 10m	ICSLI6R	ICSLI8R
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Rosa	rollo 10m	ICSLI6S	ICSLI8S
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Blanco frío	rollo 10m	ICSLI6W	ICSLI8W
Neonlux Combiled, funda flexible silicona	Amarillo limón	rollo 10m	ICSLI6Y	ICSLI8Y

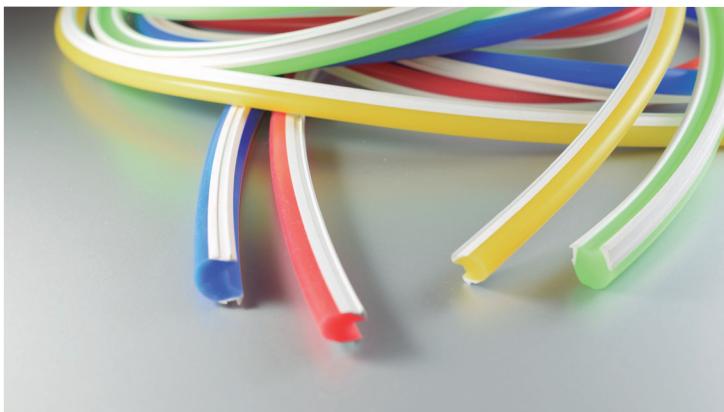

COMBILED

FUNDA DE SILICONA + TIRA LED



TIRA 3D COMBILED

Sin protección (IP20)
 Ancho 6,5 mm
 Rollo de 10 metros
 Blanco 6500K
 Cortable cada 3 LED.
 Máximo 2 metros en serie.

Herramientas manuales de corte de silicona.
 Fresas para Combiled de 6 y de 8 mm.

ACCESORIOS

Código	Color	Flujo lum.	Potencia	LED/m	Tensión	Protección	Ancho
ICFL3DW6	Blanco 6500K	750 lm/m	7,2 W/m	120	12v	IP20 - Sin protección	6,5 mm

Metros por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

MODELO DE LED	FUENTES IP67						FUENTES IP20			
	24W ICE12024	45W ICE12045	60W ICE12063	100W ICE12102	150W ICE12151	200W ICE12200	36W IC-12036	60W IC-12060	120W IC-12120	240W IC-12240
Combiled 120 LED/m	3,00 m	5,60 m	7,50 m	12,50 m	18,70 m	25,00 m	4,50 m	7,50 m	15,00 m	30,00 m

Código	Descripción
IC-COM01	Neonlux COMBILED, herramienta manual corte ángulo recto
IC-COM02	Neonlux COMBILED, herramienta manual corte ángulo redondeado
IC-COM03	Neonlux COMBILED, fresa para Combiled 6 mm
IC-COM04	Neonlux COMBILED, fresa para Combiled 8 mm