

Ecoflex es un sistema de tensión para frontal de sustrato flexible. Es la opción más versátil del mercado. Consigue una tensión perfecta fácilmente.

Aplicaciones: Cubrimientos de fachada, rotulación no luminosa en grandes dimensiones, rotulación y decoración efímera, arquitectura decorativa, panelado de techos, stands, expositores, PLV, estructuras, vehículos. Recomendado para lonas de hasta 500 g/m².



PERFIL EC, 20 x 9 mm (P7-00CN3)

Utilizado en marcos de pequeño y medio formato, para rotulación de vehículos y adaptación a cualquier estructura existente. Curvable a mano.

1 ranura.

Código	Descripción	Unidad venta
P7-00CN3	ECOFLEX, perfil "EC", 20x9mm / bruto	barra 3,03 m



PERFIL EKTA, 27 x 9 mm (P7-KTAN3)

Igual que el perfil EC pero con una aleta para atornillar a pared.

1 ranura.

Código	Descripción	Unidad venta
P7-KTAN3	ECOFLEX, perfil "EKTA" / bruto	barra 3,03 m




PERFIL EKTA PLUS, 34 x 10 mm (P7-KA+N3)

Gracias a su resistencia permite realizar marcos en fachada no luminosos de tamaño medio y grande.

1 ranura.


Código	Descripción	Unidad venta
P7-KA+N3	ECOFLEX, perfil "EKTA PLUS" / bruto	barra 3,03 m



PERFIL EKTN, 22 x 20 mm (P7-KTNN3)

Concebido para realizar marcos con relieve de 21 mm a fachada de pequeño y medio formato.
1 ranura.


Código	Descripción	Unidad venta
P7-KTNN3	ECOFLEX, perfil "EKTN", 21mm / bruto	barra 3,03 m
P7-000EQ	ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris	unidad
P7-0TUN3	ECOFLEX, tubo Ø12mm / bruto	barra 3,03 m
P7-0TU15	ECOFLEX, tubo Ø12mm. Bolsa 10 piezas 15 cm / bruto	bolsa 10 ud.

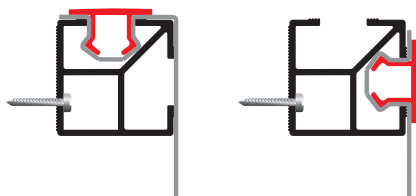

PERFIL EKT2, 25 x 25 mm (P7-KT2N3)

Concebido para realizar marcos con relieve de 25 mm a fachada de pequeño y medio formato.
2 ranuras.


Código	Descripción	Unidad venta
P7-KT2N3	ECOFLEX, perfil "EKT2" / bruto	barra 3,03 m
P7-000EQ	ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris	unidad



PERFIL EKP, 34 x 20 mm (P7-OKPN0)

Permite la rotulación luminosa a una cara, expositores, autoportantes de gran dimensión y PLV.
1 ranura.


Código	Descripción	Unidad venta
P7-OKPN0	ECOFLEX, perfil "EKP" 35mm / bruto	barra 3,50 m
P7-000EQ	ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris	unidad
P7-0TUN3	ECOFLEX, tubo Ø12mm / bruto	barra 3,03 m
P7-0TU15	ECOFLEX, tubo Ø12mm. Bolsa 10 piezas 15 cm / bruto	bolsa 10 ud.

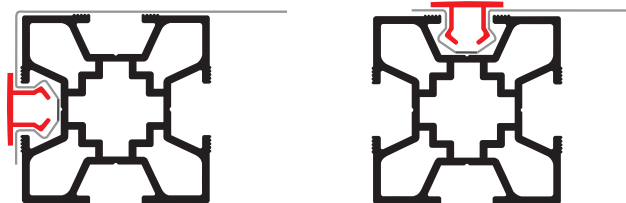

PERFIL EKT4, 36 x 36 mm (P7-KT4N3)

Para rótulos de medio formato no luminosos, estructuras constructivas para stands, construcciones volumétricas 3D y mobiliario.
4 ranuras.

Código	Descripción	Unidad venta
P7-KT4N3	ECOFLEX, perfil "EKT4", 36x36mm / bruto	barra 3,03 m
P7-000EQ	ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris	unidad
P7-0TUN3	ECOFLEX, tubo Ø12mm / bruto	barra 3,03 m
P7-0TU15	ECOFLEX, tubo Ø12mm. Bolsa 10 piezas 15 cm / bruto	bolsa 10 ud.
P7-0EQKT	ECOFLEX, escuadra montaje 90°, para perfil "EKT+"	unidad
P7-0KTCL	ECOFLEX, placa con tornillo para perfil "EKT+"	unidad

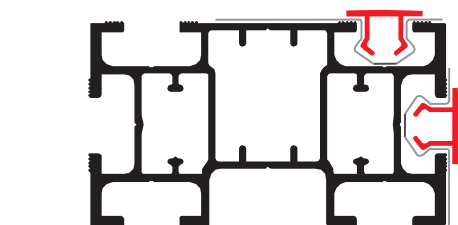

PERFIL EKT+, 64 x 36 mm (P7-KT+N3)

Perfil para la realización de rotulación no luminosa de grandes dimensiones, decoración, arquitectura efímera y stands.
6 ranuras.


Código	Descripción	Unidad venta
P7-KT+N3	ECOFLEX, perfil "EKT+", 64x36mm / 3,03m / bruto	barra 3,03 m
P7-000EQ	ECOFLEX, escuadra de montaje / ABS gris	unidad
P7-0TUN3	ECOFLEX, tubo Ø12mm / bruto	barra 3,03 m
P7-0TU15	ECOFLEX, tubo Ø12mm. Bolsa 10 piezas 15 cm / bruto	bolsa 10 ud.
P7-0EQKT	ECOFLEX, escuadra montaje 90°, para perfil "EKT+"	unidad
P7-0KTCL	ECOFLEX, placa con tornillo para perfil "EKT+"	unidad



JUNQUILLO PVC

Permite la tensión de lonas de 300 a 500 g/m².

Código	Descripción	Unidad venta
P7-JIN3B	ECOFLEX, junquillo PVC para INTERIOR / blanco	barra 3,03 m
P7-JIN3N	ECOFLEX, junquillo PVC para INTERIOR / negro	barra 3,03 m
P7-JEX3B	ECOFLEX, junquillo PVC para EXTERIOR / blanco	barra 3,03 m



PERFIL EP100, 100 x 100 mm (P7-301N0)

Perfil para realizar estructuras de muy gran formato como la cubierta de fachadas y stands, además de construcciones volumétricas 3D.
8 ranuras.

Código	Descripción	Unidad venta
P7-301N0	ECOFLEX, perfil "EP100" 100x100mm / 4,10m / bruto	barra 4,10 m
P7-30111	ECOFLEX, escuadra de montaje 90° / "EP100"	unidad
P7-30115	ECOFLEX, escuadra plana interior en "L" / "EP100"	unidad
P7-30120	ECOFLEX, pie apoyo 400x140mm / para "EP100"	unidad
P7-30121	ECOFLEX, placa 2 torn.15x80mm / para "EP100"	unidad
P7-30125	ECOFLEX, placa prolongación 95x230mm / "EP100"	unidad

Herramientas

P7-00011



P7-00015



VER VIDEO

Código	Descripción	Unidad venta
P7-00011	Maza nylon anti-retroceso	unidad
P7-00015	ECOFLEX, alicates para corte junquillo	unidad

Recorte de la tela

Una vez que la tela ha sido tensada correctamente según el modo de acabado elegido, recortar la tela a lo largo del junquillo o en una de las guías del perfil.

Para tensar la tela, utilizar siempre una maza antiretroceso

