




SlimTEX

*Soluciones
de perfilería textil*

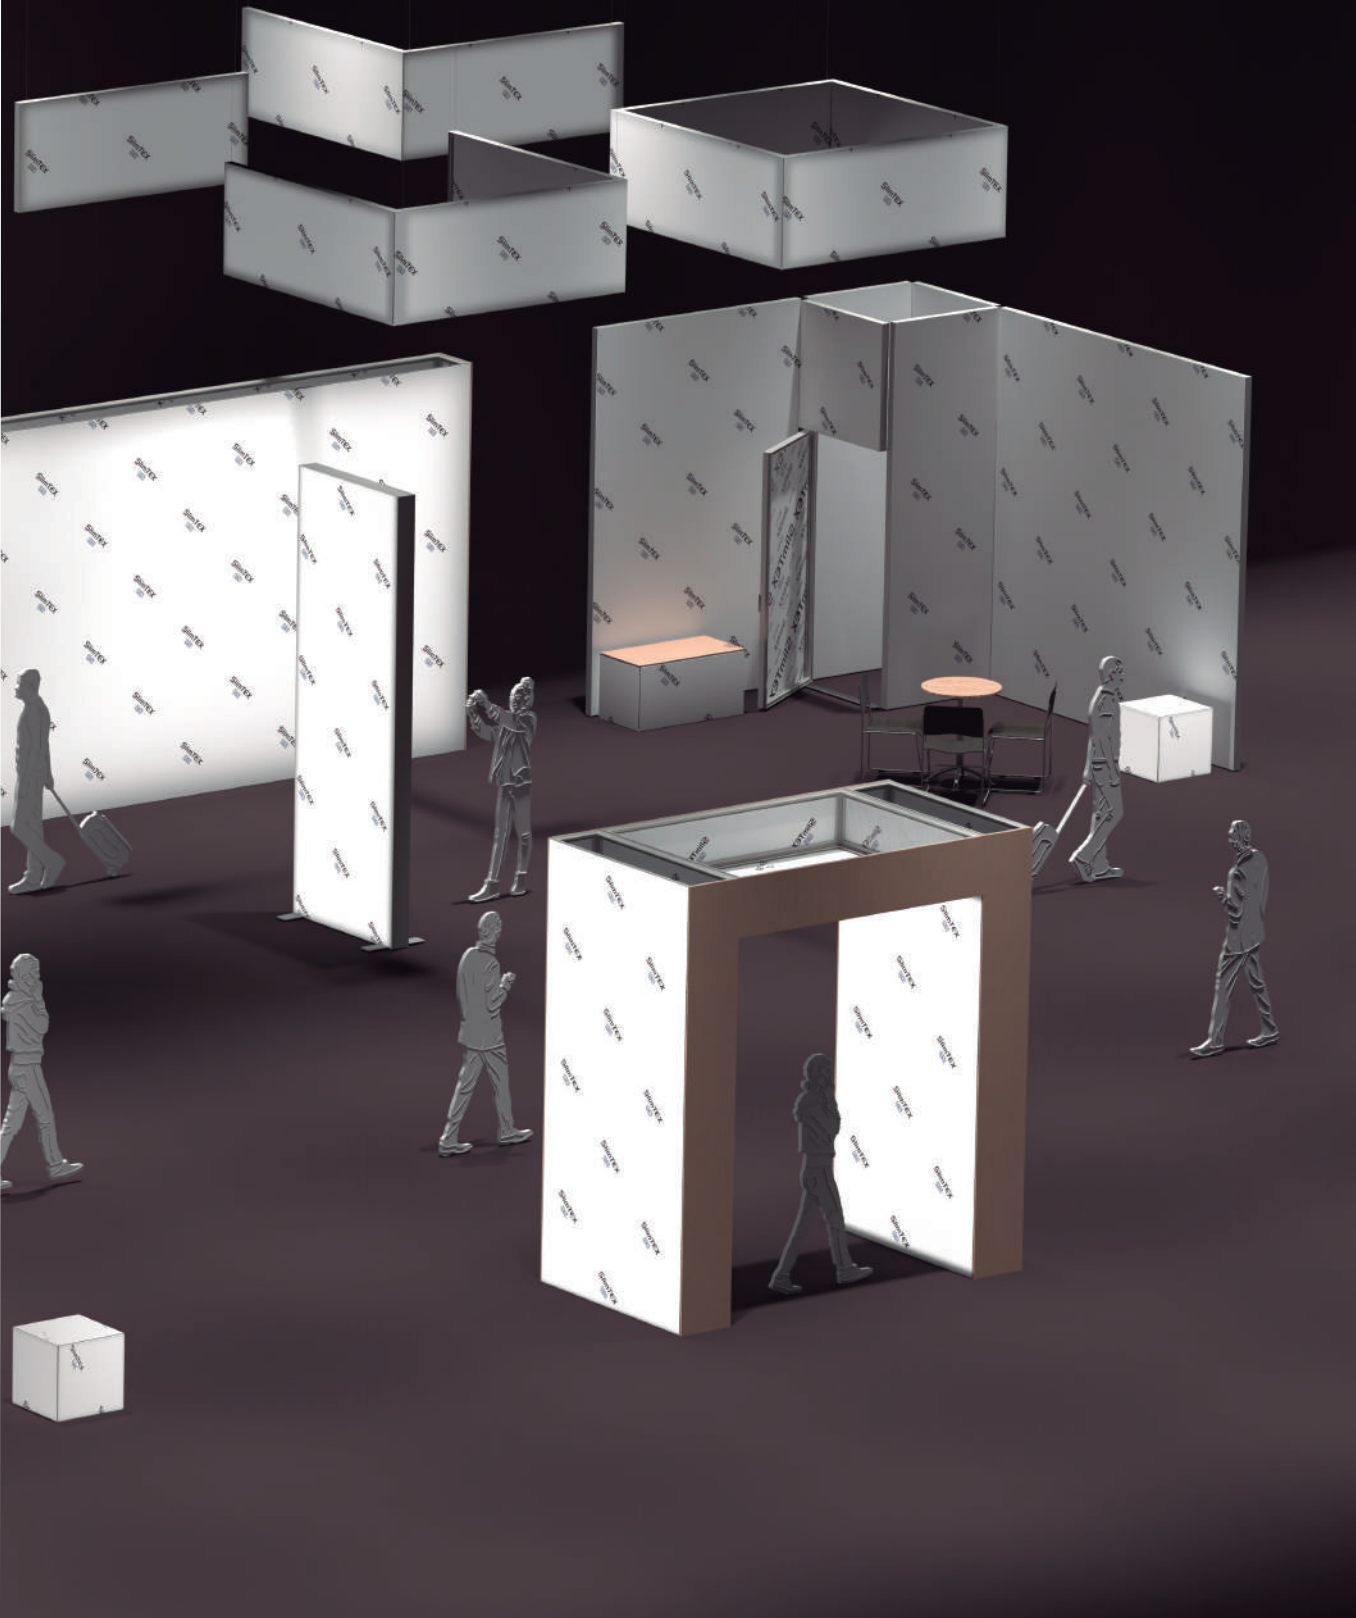

INDICE DE CONTENIDO

04	Totem textil QBO	14	Estructura stand XPO
05	Cubo textil QBO	16	Truss suspendido iluminado
06	Pared textil QBO	18	Totem 2 caras 100mm
07	Puente textil QBO	19	Totem 2 caras 150mm
08	Truss suspendido QBO	20	Marco textil sin luz
10	Pared divisoria XPO	21	Plafón textil iluminado
11	Photocall XPO	22	Marco metacrilato óptico
12	Truss suspendido XPO	23	Accesorios

SlimTEX


*Potencie los espacios interiores con **Slimtex**: infinitas posibilidades.*

Slimtex revoluciona la creación de marcos para una amplia variedad de entornos interiores, como espacios comerciales, ferias, oficinas y eventos. Su perfil de silicona puede ser cosido o adhesivado a materiales impresos, facilitando cambios de imagen rápidos y sin esfuerzo directamente en el punto de venta, todo manejable por personal no especializado.

La gama **Slimtex** ofrece marcos de una y dos caras, con o sin iluminación, disponibles en diferentes espesores para satisfacer todas las necesidades. La reciente introducción de nuevos perfiles abre infinitas posibilidades de diseño, permitiendo construir estructuras con formas complejas, incorporar puertas con frontal de tela, mezclar paneles rígidos y textiles de manera fluida, crear stands, cubos, arcos y grandes estructuras, iluminadas o no.

Además, hemos incorporado sistemas **IconLED** específicos para cada perfil dentro de la gama, garantizando soluciones de iluminación uniformes y adaptadas a cada necesidad a un coste óptimo. Todos los perfiles están disponibles en barra o en kit, lo que facilita el ensamblaje. Comprarlos en kit le garantiza el corte perfecto en nuestras instalaciones, reducir mermas, costes de transporte y mano de obra.

Para mayor comodidad, el nuevo perfil de silicona PUSH ofrece tensión directa sin necesidad de coser o pegar, siendo una opción ideal para instalaciones temporales o campañas de un solo uso. Eleve su presentación con **Slimtex**. Facilidad y versatilidad en la creación de espacios interiores cautivadores.

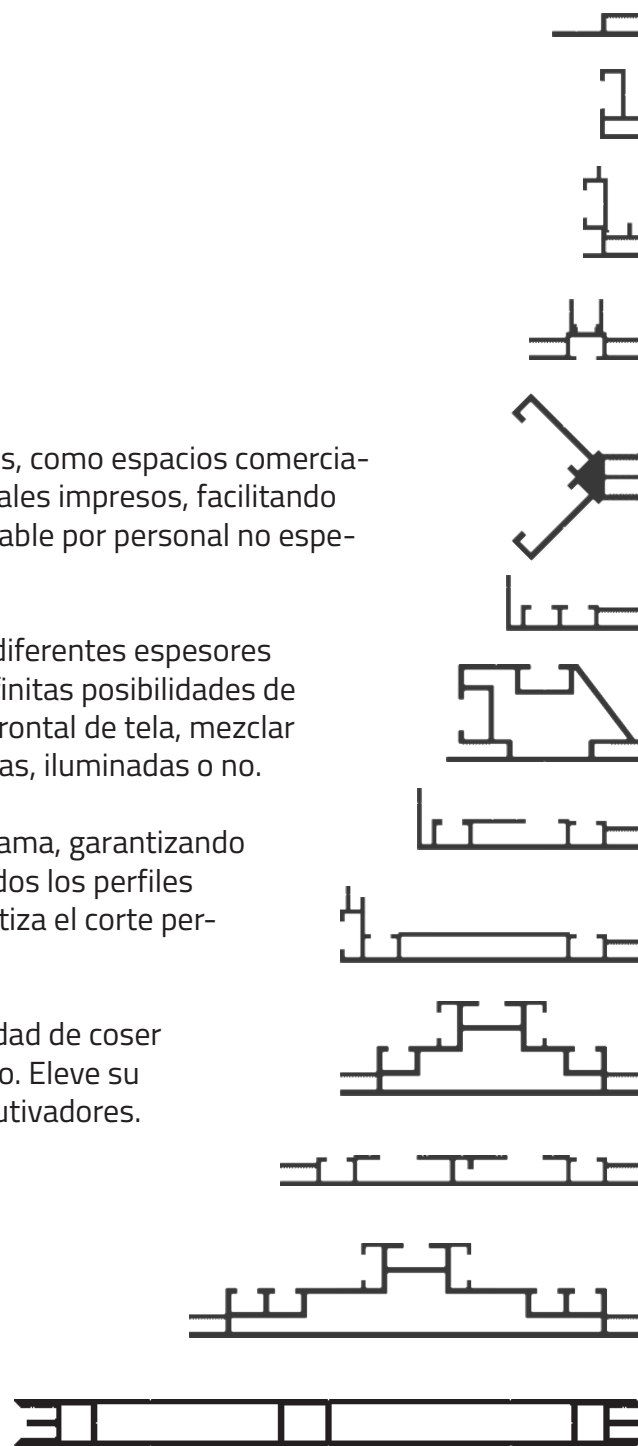

Totem textil de 4 caras

QBO



- Los travesaños de refuerzo sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.
- Prever travesaños en la cara de la base para poder colocar pesos encima si es necesario para asegurar la estabilidad.

- Totem vertical, con el perfil Slimtex QBO.
- Tela tensada en las 4 caras verticales.
- Apoyado en el suelo.
- Iluminación con tira LED perimetral en las bases o con la bombilla suspendida BCE27100.

Altura máxima: 4m

Ancho de lado máximo: 2m



Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm, 4 x H mm
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	24
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cinc.	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño

- Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
- Cubrir el perímetro de la cara inferior y superior.
- Longitud necesaria aproximada: $4 \times A + 4 \times B$.
- Bombillas 360° BCE2710, suspendidas.
- Consultar cantidad y disposición según dimensiones y configuración.

ILUMINACIÓN

Cubo textil QBO

SlimTEX


- Cubo de tela, con el perfil Slimtex QBO.
- Tela tensada en 4, 5 ó 6 caras.
- Apoyado en el suelo o suspendido.
- Posibilidad de montar una placa rígida en 1 ó 2 caras.
- Iluminación con tira LED perimetral en las bases o con la bombilla suspendida BCE27100.

Altura máxima: 3m
Ancho de lado máximo: 6m



Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm, 4 x H mm
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	24
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cincada	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño
P3-CANSU	Cáncamo para suspensión, M10	unidad	Según dimensiones y peso, mínimo 4 ud.
P3-050K2	KIT montaje placa en una cara	KIT 8u	Sólo si se quiere tapar una cara con una placa rígida (1 KIT por cara)

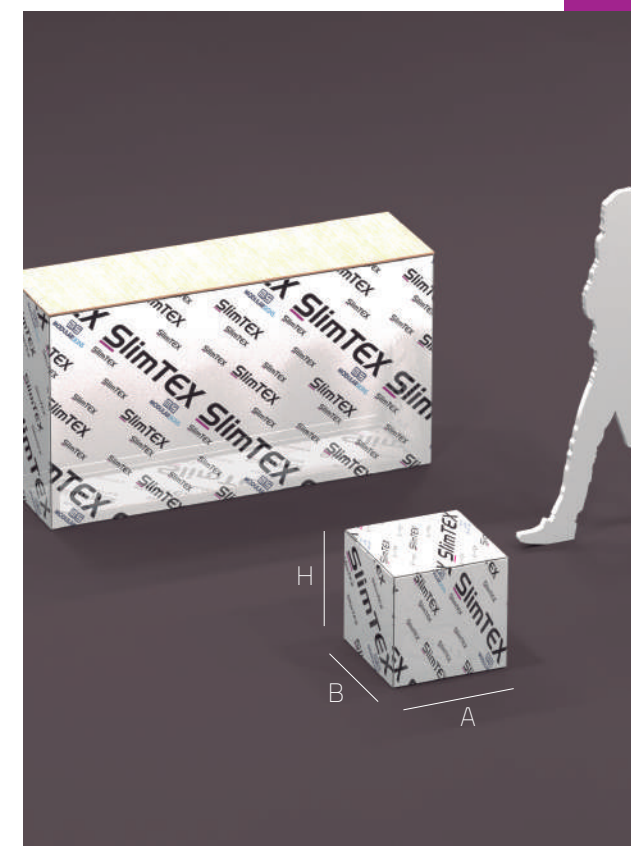

- Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
- Cubrir el perímetro de la cara inferior y superior.
- Longitud necesaria aproximada: $4 \times A + 4 \times B$.
- Bombillas 360° BCE2710, suspendidas.
- Consultar cantidad y disposición según dimensiones y configuración.

ILUMINACIÓN

- Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.
- Prever travesaños en las caras de la bases para poder colocar pesos encima si es necesario para asegurar la estabilidad.

Pared divisoria / fondo de stand textil

QBO

- Pared divisoria, o como fondo de stands, photocalls, etc, con el perfil Slimtex QBO.
- Tela tensada en 3 ó 4 caras verticales.
- Apoyado en el suelo, sin pies.
- Iluminación con tira LED perimetral en las bases o con la bombilla suspendida BCE27100.

Altura máxima: 3m
Longitud máxima: 8m



Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	4 x L mm, 4 x H mm, 4 x A mm
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	24
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cinc.	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño

- Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.
- Prever travesaños en las caras de la bases para poder colocar pesos encima si es necesario para asegurar la estabilidad.

- Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
- Cubrir la longitud de la cara inferior y superior.
- Longitud necesaria aproximada: 2 x L (hasta 300 mm de ancho A).
- Bombillas 360° BCE2710, suspendidas.
- Consultar cantidad y disposición según dimensiones y configuración.

ILUMINACIÓN

- Puente o arco de tela, con el perfil Slimtex QBO.
- Tela tensada en todas las caras vistas.
- Apoyado en el suelo.
- Iluminación con tira LED perimetral o con la bombilla suspendida BCE27100.
- Posibilidad de montar placas rígidas en varias caras.

Altura máxima: 3m

Ancho máximo hueco: 3m



Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	Consultar configuración deseada
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	72 (24 por módulo)
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cinc.	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño
P3-050K1	KIT separador unión cubos	KIT 4u	2 KITS por puente
P3-050K2	KIT montaje placa en una cara	KIT 8u	Sólo si se quiere tapar una cara con una placa rígida (1 KIT por cara)

- Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
- Bombillas 360° BCE2710, suspendidas.
- Consultar cantidad y disposición según dimensiones y configuración.

ILUMINACIÓN

- Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.
- Prever travesaños en las caras de la bases para poder colocar pesos encima si es necesario para asegurar la estabilidad.



Satélite / Truss 1,2 3 o 4 caras

QBO

- Satélite suspendido para stands, con el perfil Slimtex QBO.
- Tela tensada en todas las caras vistas.
- Instalación suspendida.
- Iluminación con tira LED perimetral o con la bombilla suspendida BCE27100.

Altura máxima: 2m

Ancho de lado máximo: 6m




Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	Consultar configuración deseada
P3-050EQ	SlimTEX, escuadra con tornillos perfil cubo, cincada	unidad	24 por módulo
P3-050TR	SlimTEX, escuadra travesaño perfil cubo, cinc.	unidad	2 por travesaño
P3-050UN	SlimTEX, pletina unión longitudinal perfil cubo	unidad	2 por cada unión de perfiles
P7-00C33	Tubo cuadrado 30x30x2mm / 3,3 m / bruto	barra 3,30 m	L-30 mm por travesaño
P3-CANSU	Cáncamo para suspensión, M10	unidad	Según dimensiones y peso, mínimo 4 ud.
P3-050K1	KIT separador unión cubos	KIT 4u	1 (Forma "L"), 2 (Forma "U"), 4 (4 caras)

- Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.

- Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / ICTPM320, o IconLED ICTPB500.
- Bombillas 360° BCE2710, suspendidas.
- Consultar cantidad y disposición según dimensiones y configuración.

ILUMINACIÓN

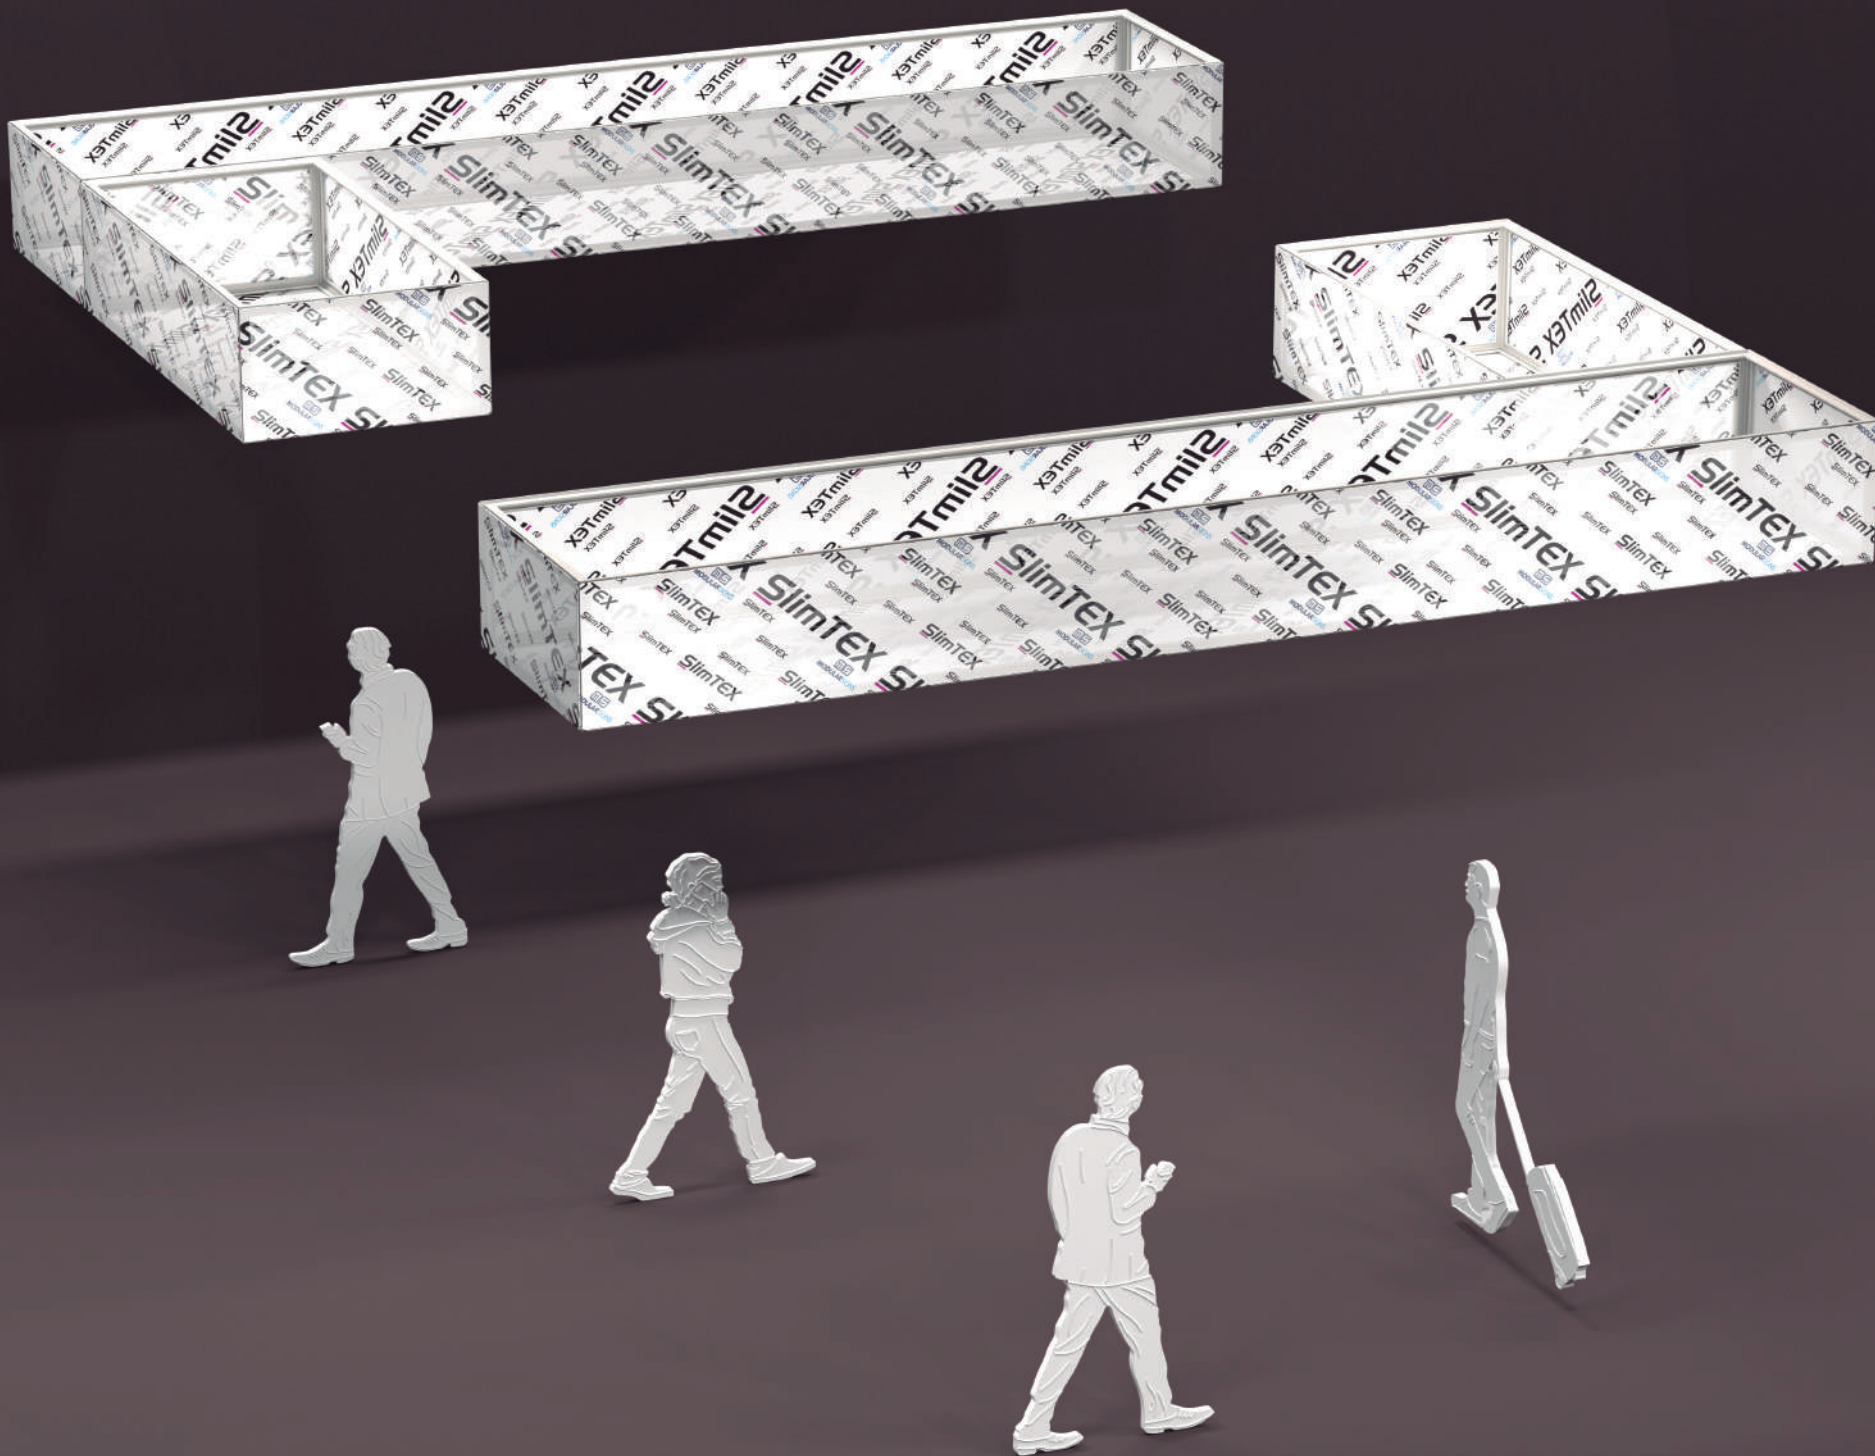


Pared divisoria / fondo de stand textil

XPO

- Pared divisoria, o como fondo de stands, etc, con doble marco Slimtex XPO.
- Tela tensada en las 2 caras.
- Apoyado en el suelo, sin pies.
- Iluminación con tira LED perimetral.

Altura máxima: 4,5 metros
Ancho de lado máximo: 20 metros

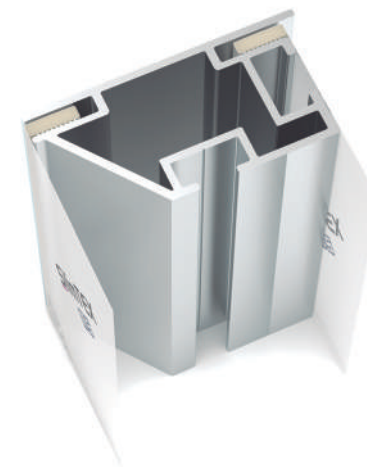

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3X-65N3	SlimTEX XPO, perfil 65mm / 3,03m / aluminio bruto	barra 3,03 m	4 x L mm, 4 x H mm, a inglete ambos lados
P3X-00EQ	SlimTEX XPO, escuadra montaje marco 26x21mm	unidad	8
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu. bruto	barra 3,03 m	2 de (H-64 mm) cada 3 metros de longitud (L) 2 de (A-130 mm) cada metro de perímetro
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
P7-30121	Placa 2 tornillos 15x80mm	unidad	1 por cada unión de perfiles



- Las caras superior y de los extremos no llevan tela. Hay que cubrirlas con una placa rígida decorativa de medidas (A x H) mm.
- Los travesaños sólo son necesarios para lados de más de 3 metros o si hay uniones.
- Ancho mínimo (A): 230 mm.

ILUMINACIÓN

- Tira rígida perimetral IconLED.
- Cubrir toda la longitud de los perfiles superior e inferior.
- Longitud necesaria: 2 x L
- Altura máxima: 4,5 metros con tira rígida IconLED ICTPM948 / ICTPM320.

- Pared para photocalls, autoportante.
- Tela tensada en 1 ó 2 caras.
- Apoyado en el suelo, con pies.
- Iluminación con tira LED perimetral o tira rígida en el fondo.

Altura máxima: 3 metros
Ancho de lado máximo: 6 metros




Componentes


Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3X-65N3	SlimTEX XPO, perfil 65mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3X-00EQ	SlimTEX XPO, escuadra montaje marco 26x21mm	unidad	4
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 de (H-64 mm) cada 3 metros de longitud (L)
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
P7-30121	Placa 2 tornillos 15x80mm	unidad	1 por cada unión de perfiles
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris RAL 7004	unidad	1 cada 1500mm (mínimo 2)
PT64500P	Refuerzo L 64 mm p/ PTO500G, lac.gris RAL 7004	unidad	2
PT64064P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lac.gris RAL 7004	unidad	1 por cada pie intermedio

- Módulos LED IconLED X6.
- Tira rígida de fondo IconLED ICTRUN05, ICTRUN10 (180 mm entre líneas).
- Es necesario colocar un composite en la trasera.

ILUMINACIÓN

- Mínimo 2 pies con refuerzo. Pies adicionales intermedios cada 1500 mm.
- Los travesaños sólo son necesarios para longitudes de más de 3 metros o si hay uniones.
- Si es un photocall no iluminado, con tela a una cara es suficiente.

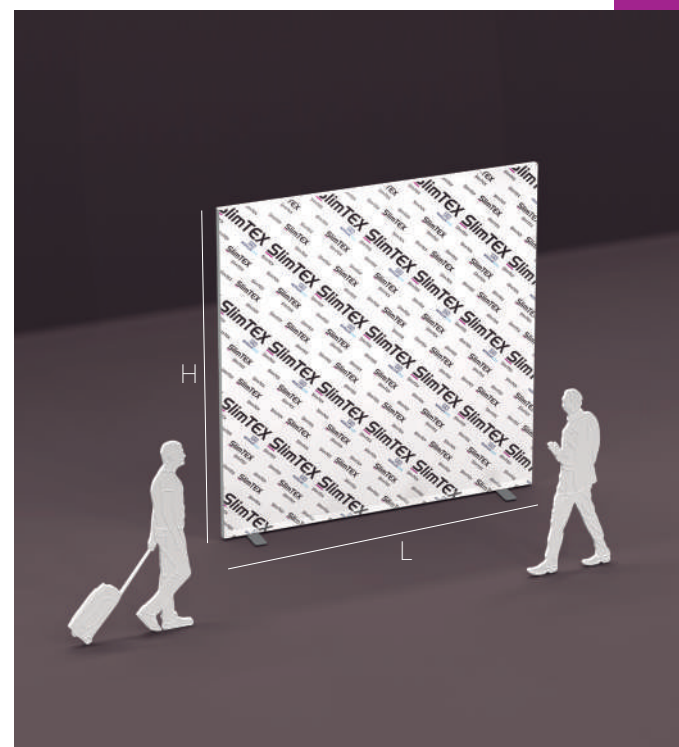

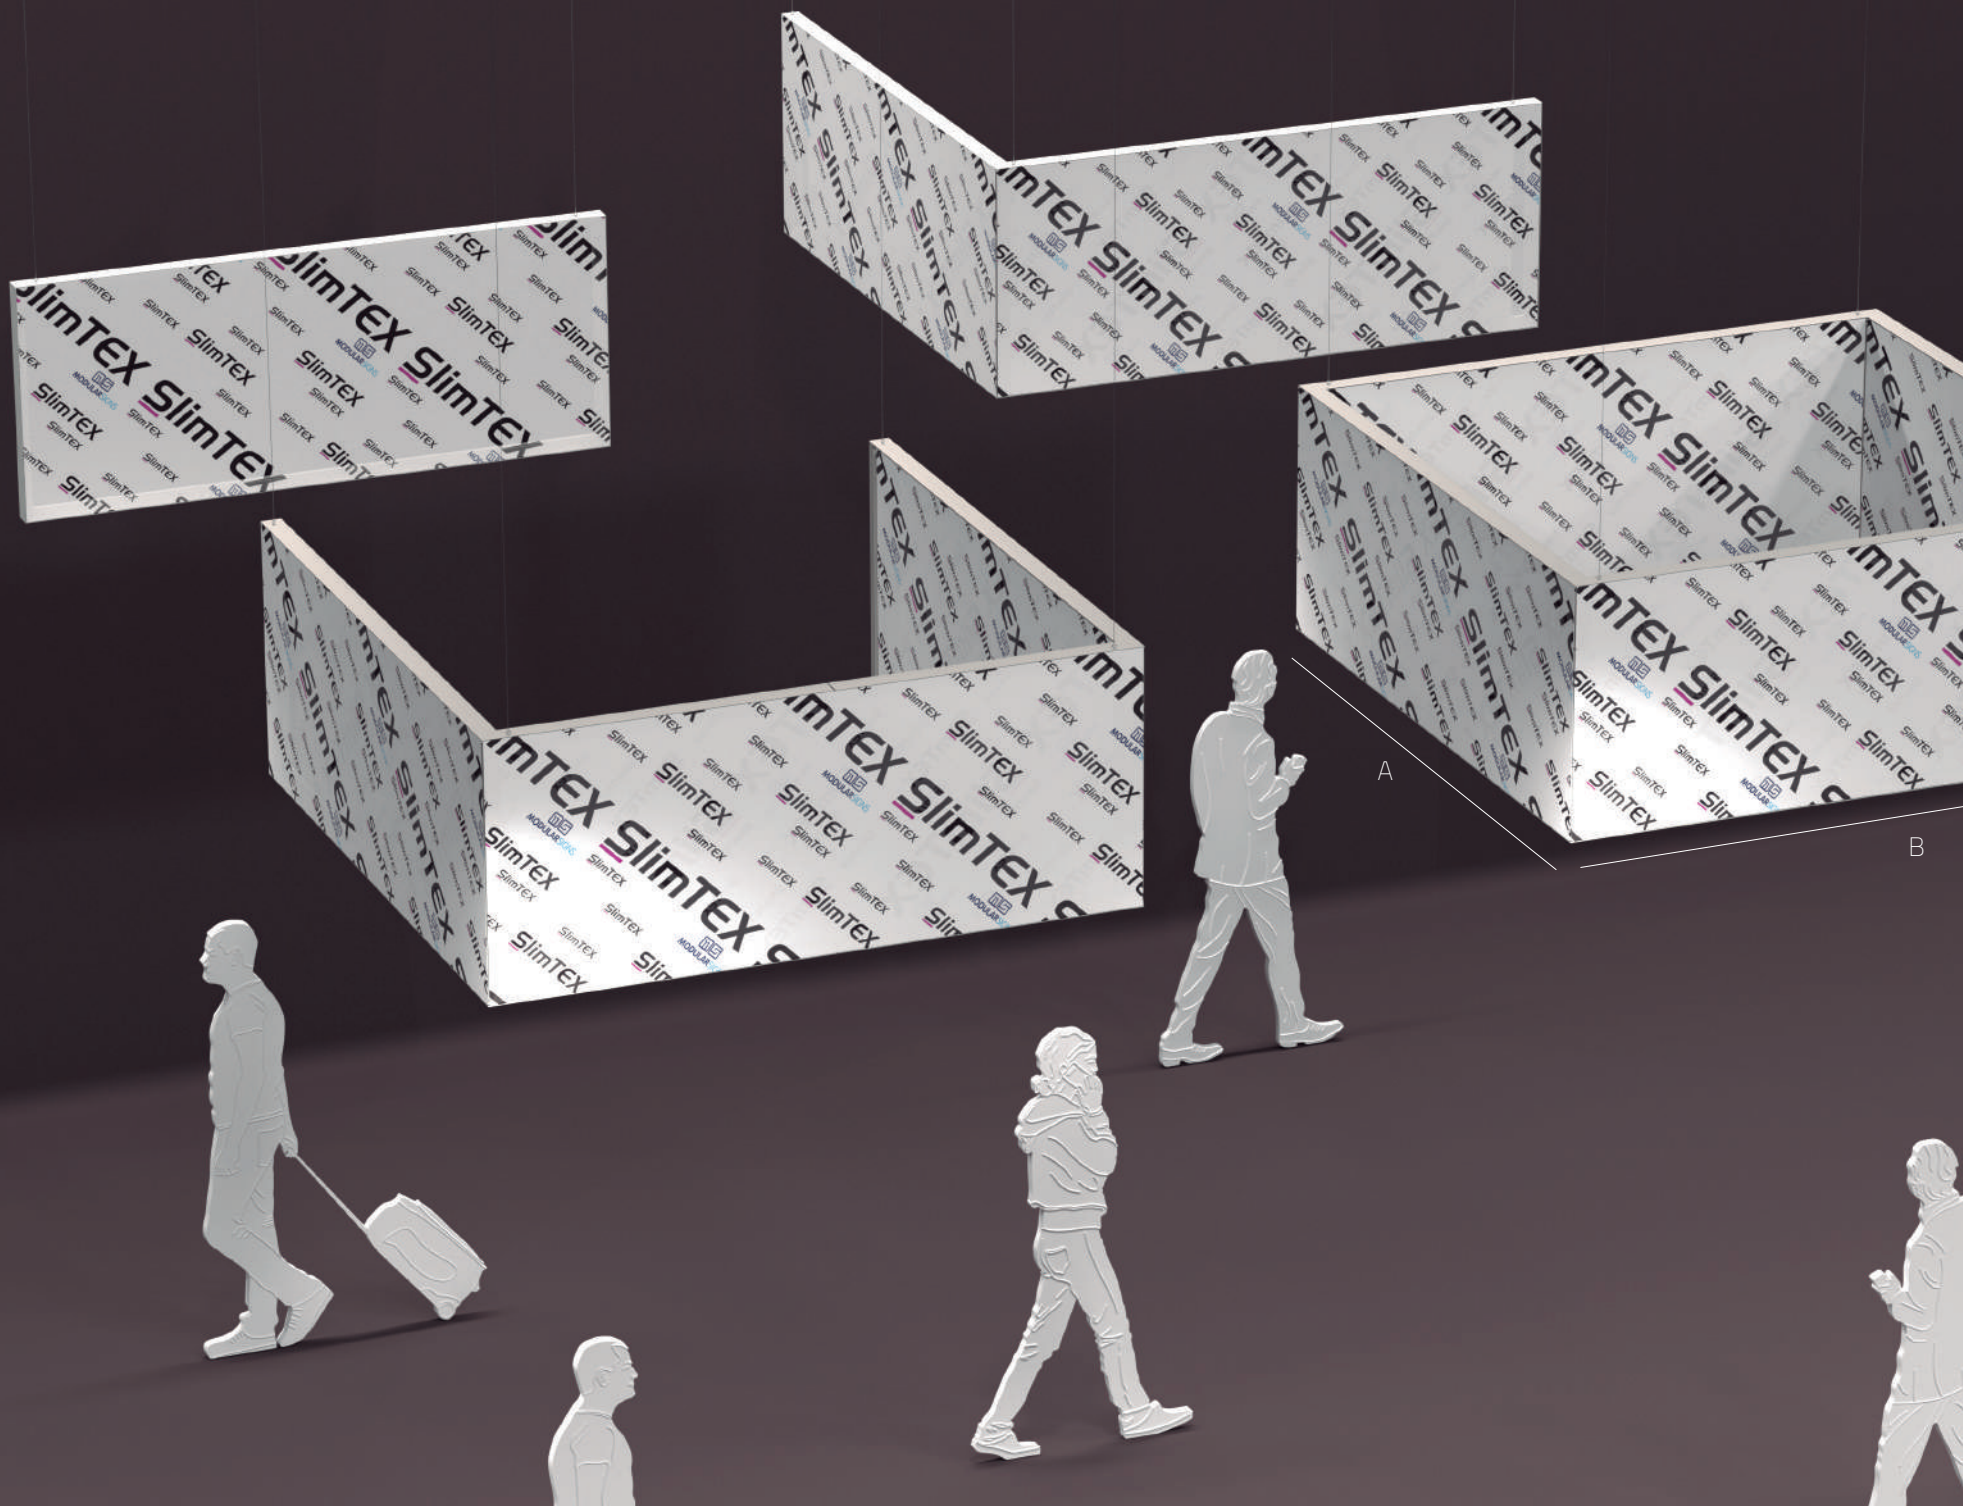

Satélite / Truss 1, 2, 3 y 4 caras

XPO
+ **QBO**

- Satélite suspendido para stands, con el perfil Slimtex XPO + QBO en las esquinas.
- Tela tensada en las caras exteriores.
- Cara interiores con tela o composite.
- Iluminación con LED de fondo o exterior con proyectores.

Altura máxima: 2m

Ancho de lado máximo: 12m



Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3X-65N3	SlimTEX XPO, perfil 65mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm (para 4 caras)
P3-050N3	SlimTEX S50, Perfil Cubo 50x50mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 de (H-xx) por cada esquina
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 de (H-64 mm) cada 1,5 metros de longitud (A / B) (mínimo 2 por lado o sección de perfil)
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
P3X-TRU2	SlimTEX, escuadra esquina Truss QBO	unidad	2 por cada esquina (1, 2 ó 4 esquinas)
P7-30121	Placa 2 tornillos 15x80mm	unidad	1 por cada unión de perfiles
P3-CANSU	Cáncamo para suspensión, M10	unidad	Según dimensiones y peso, mínimo 4 ud.

ILUMINACIÓN

- Módulos LED IconLED X6
- Tira rígida de fondo IconLED ICTRUN05, ICTRUN10 (180 mm entre líneas).
- Solo a una cara. Es necesario colocar un composite en la trasera.
- Altura máxima: 2 metros

- Para iluminar sólo las caras exteriores, no a dos caras.
- Se puede iluminar también con focos montados en la estructura.
- Para truss iluminados interiormente utilizar el S150+S210, página 17.
- Colocar travesaños verticales cada 1,5m de perímetro aproximadamente.

Estructura para stand

XPO

Slimtex XPO es un sistema de perfiles que permite el uso de textil con silicona, lona tensada con junquillo y también placas rígidas. Esto lo convierte en un sistema extremadamente flexible y con infinitas posibilidades y aplicaciones.

Los módulos estándar, vendidos en kit con medidas múltiplos de 50 cm, se ensamblan sin herramientas en muy poco tiempo, para el montaje de stands, photocalls, mobiliario, divisiones interiores, totems, probadores para pop-up stores y muchas otras estructuras, con o sin iluminación. También tenemos puertas para integrar en los stands.

El mismo perfil en barra se utiliza para fabricar marcos a medida, para uso interior con textil, uso exterior con lona tensada, techos suspendidos e iluminados, recubrimiento de paredes, con o sin aislante, etc.

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta
P3X-65N3	SlimTEX XPO, perfil 65mm / 3,03m / aluminio bruto	barra 3,03 m
P3X-00EQ	SlimTEX XPO, escuadra montaje marco 26x21mm	unidad
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / aluminio bruto	barra 3,03 m
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño, para P3X-23N3	unidad
P7-30121	Pletina unión longitudinal perfil	unidad
P3X-PTUN	Pletina unión módulos en paralelo	unidad
P3X-M610	Tornillo M6 para unión esquina (2 por escuadra)	unidad
P3X-E090	Escuadra unión módulos XPO en esquina	unidad
ZFE00067	Tornilo M12x80 mm, unión recta de módulos XPO (tuerca ZFE00068)	unidad
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris RAL 7004	unidad
PT72500P	Refuerzo L 72 mm p/ PTO500G, lacado gris RAL 7004	unidad
PT64064P	Suplemento pie intermedio PTOT500G, lacado gris RAL 7004	unidad

Módulos estándar
Slimtex XPO unidos entre sí
(frontal textil)

Módulo XPO curvado
(frontal textil)




puerta integrada
frontal textil)


Módulos estándar
Slimtex XPO unidos entre sí
(frontal rígido)

Unión de 90° entre
módulos Slimtex XPO

Unión en T entre
módulos Slimtex XPO

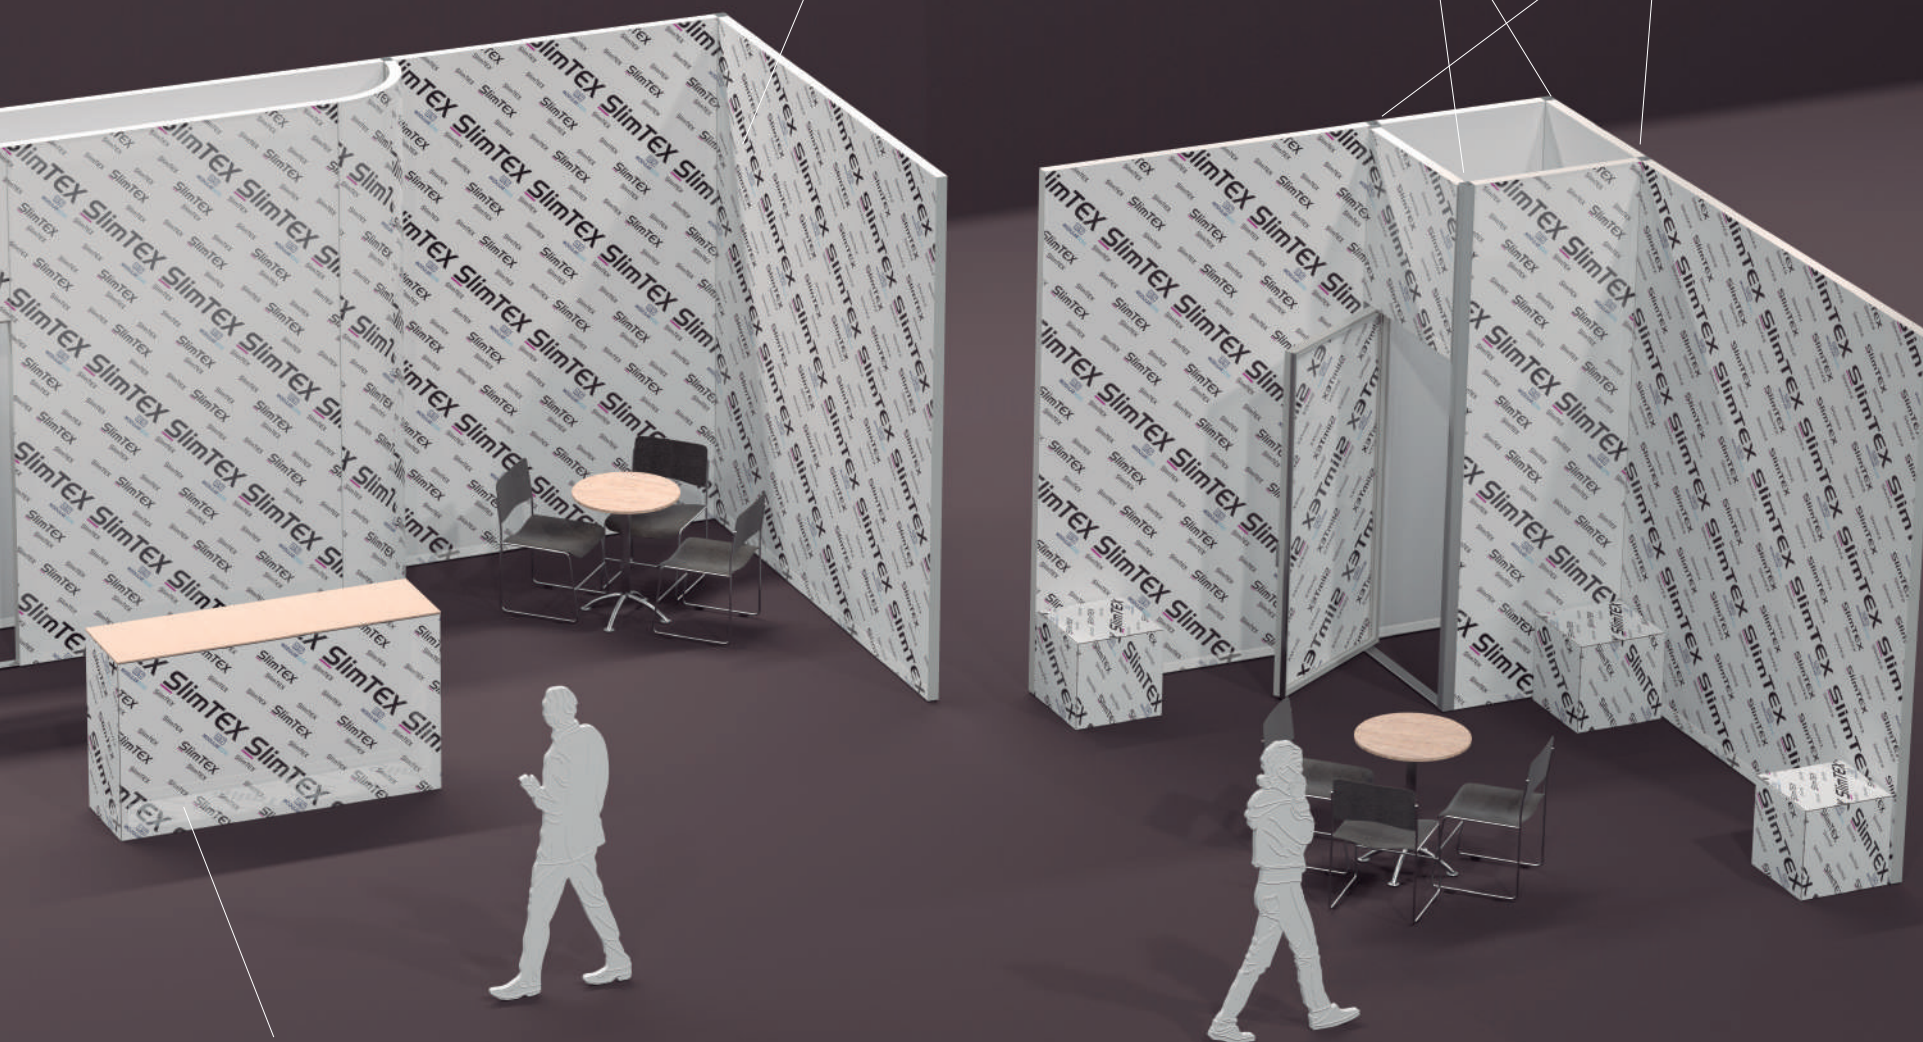

Mostrador con Slimtex XPO
(frontal textil)

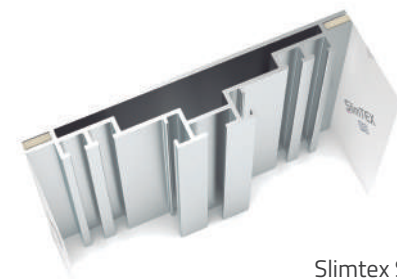




Slimtex S150



Slimtex S210



Escuadra
P321E090

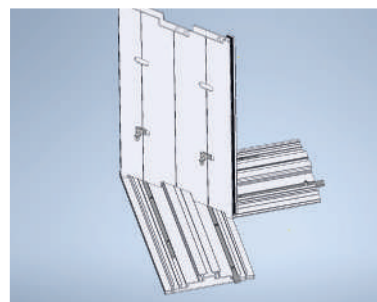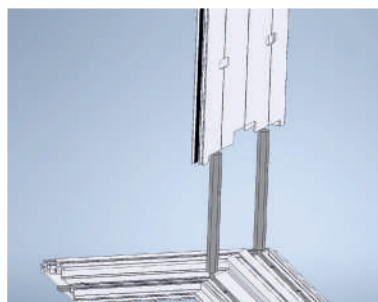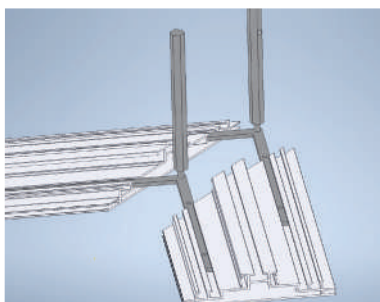

ILUMINACIÓN

- Tira rígida perimetral IconLED ICTPM948 / 320.
- Cubrir toda la longitud de los perfiles superior e inferior.
- Altura máxima: 4 metros.

- *Satélite suspendido para stands, con el perfil Slimtex S150 + S210 en las esquinas.*
- *También puede ir en el suelo.*
- *Tela tensada en las caras exteriores e interiores.*
- *Iluminación con tira LED perimetral.*

Altura máxima: 3,5m



Ancho de lado máximo: 20m

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-150N3	SLIMTEX S150, marco 2 caras 150 mm / alu. bruto	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm (para 4 caras)
P3-150A3	SLIMTEX S150, marco 2 caras 150 mm / anod. plata	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm (para 4 caras)
P3-150L3	SLIMTEX S150, marco 2 caras 150 mm / blanco mate	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm (para 4 caras)
P3-150K3	SLIMTEX S150, marco 2 caras 150 mm / negro mate	barra 3,03 m	4 x A mm, 4 x B mm (para 4 caras)
P3-210N3	SLIMTEX S210, perfil vertical esquina 210 mm / alu. bruto	barra 3,03 m	1 de (H-16 mm) por cada esquina
P321E090	Escuadra esquina unión S150-S210 (4 por esquina)	unidad	1 por cada esquina de truss
P3-20005	Cantonera doble con 4 tornillos	unidad	4 por cada esquina final S150 (para 1, 2 o 3 lados)
P3X-23N3	Slimtex XPO, perfil para travesaño, 20x30x1,5 mm, bruto	barra 3,03 m	1 de (H-64 mm) cada 1 metro de perímetro del truss (2xA + 2xB), para 4 lados
P3X-00MT	Slimtex XPO, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
P3-150RF	Refuerzo travesaño + tornillería	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 torn. para Slimtex	unidad	4 por cada unión de perfiles S150-S150
PTOT500G	Pie base 500 x 110 x 5 mm acero lacado gris, con tornillos	unidad	Sólo si va en el suelo
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PTOT500G, lacado gris RAL7004	unidad	Sólo si va en el suelo
PT72065P	Suplemento pie intermedio PTOT500G, lac. gris RAL7004	unidad	Sólo si va en el suelo
P3-CANSU	Kit cáncamo suspen. M10 + tornillo M10x45 + arandelas	unidad	Según dimensiones y peso, mínimo 4 ud.

Satélite / Truss 1, 2, 3 y 4 caras

S150+S210

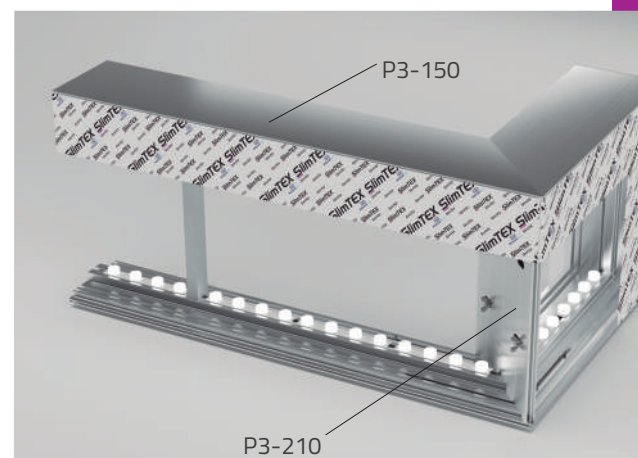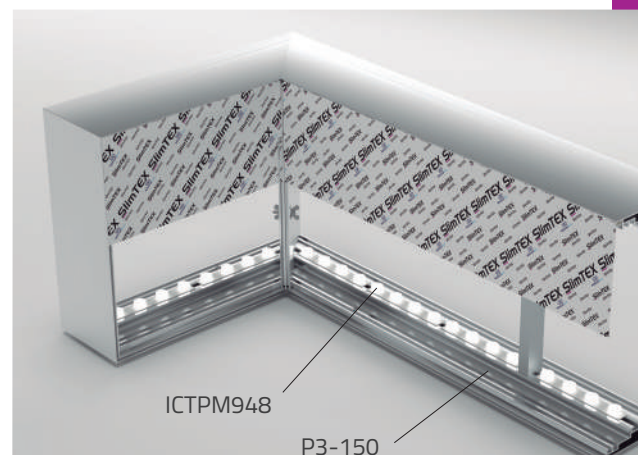

- *Se puede iluminar también con focos montados en la estructura.*
- *Colocar travesaños verticales cada metro de perímetro, y a 0,5 m de las esquinas.*


Totem 2 caras textil

S102

- Totem doble cara, con el perfil Slimtex S102.
- Ancho perfil: 100 mm
- Tela tensada en ambas caras.
- Con pies. Refuerzos estabilizadores opcionales.
- Posibilidad de instalación suspendida.

Altura máxima: 2,5 metros

Longitud máxima: 5 metros

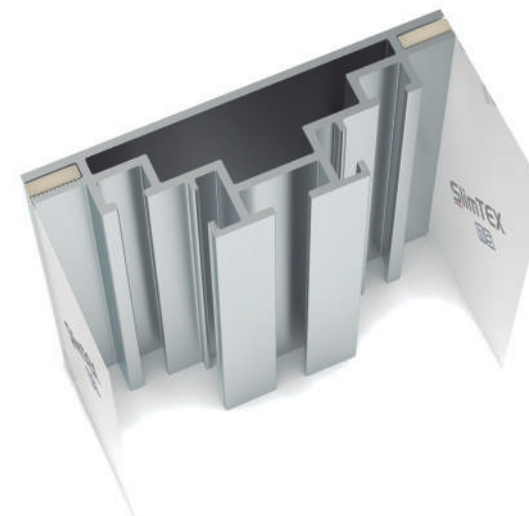

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-102N3	SlimTEX, marco 2 caras 100mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-102A3	SlimTEX, marco 2 caras 100mm / 3,03m / anod. plata	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-102L3	SlimTEX, marco 2 caras 100mm / 3,03m / blanco mate	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-102K3	SlimTEX, marco 2 caras 100mm / 3,03m / negro mate	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-20005	SlimTEX, cantonera doble 4 tornillos incluidos	unidad	8
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 travesaño cada 1500 mm de largo (A- 62) mm
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen	unidad	2 por cada unión de perfiles
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris RAL 7004	unidad	1 cada 1500 mm (mínimo 2)
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PTOT500G, lacado gris RAL 7004	unidad	2 (opcional)
PT72065P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lac. gris RAL 7004	unidad	1 por pie intermedio (si los extremos llevan refuerzo)


- Modular Signs suministra los perfiles en barra o en kit cortado a medida e ingletado.
- Para totems de más de 180 cm de alto se recomienda utilizar los refuerzos y suplementos de pie, para aumentar la estabilidad.

ILUMINACIÓN

- Tira rígida perimetral IconLED.
- Cubrir toda la longitud de los perfiles superior e inferior.
- Longitud necesaria: 2 x L
- Altura máxima: 3 metros con tira rígida IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
2,5 metros con tira rígida IconLED ICTPB500.

- Totem doble cara, con el perfil Slimtex S150.
- Ancho perfil: 150 mm
- Tela tensada en ambas caras.
- Con pies. Refuerzos estabilizadores opcionales.
- Posibilidad de instalación suspendida.

Altura máxima: 4 metros
Longitud máxima: 8 metros

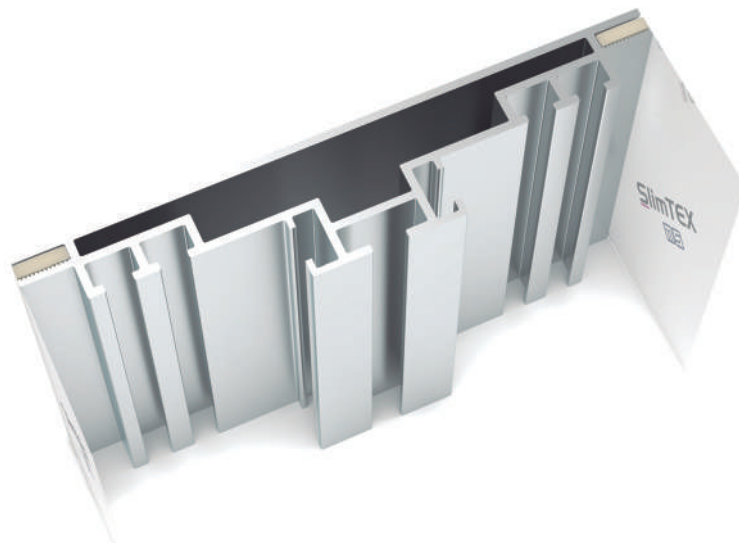

Componentes

Código	Descripción	Unidad venta	Cantidad necesaria
P3-150N3	SlimTEX, marco 2 caras 150mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-150A3	SlimTEX, marco 2 caras 150mm / 3,03m / anod. plata	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-150L3	SlimTEX, marco 2 caras 150mm / 3,03m / blanco mate	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-150K3	SlimTEX, marco 2 caras 150mm / 3,03m / negro mate	barra 3,03 m	2 x L mm, 2 x H mm, a inglete ambos lados
P3-20005	SlimTEX, cantonera doble 4 tornillos incluidos	unidad	8 ó 16
P3X-23N3	SlimTEX XPO, perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / alu.bruto	barra 3,03 m	1 travesaño cada 1500 mm de largo (A- 62) mm
P3X-00MT	SlimTEX, mordaza fijación travesaño	unidad	2 por cada travesaño 20x30 mm
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen	unidad	2 por cada unión de perfiles
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris RAL 7004	unidad	1 cada 1500mm (mínimo 2)
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PTOT500G, lac.gris RAL 7004	unidad	2 (opcional)
PT72065P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lac.gris RAL 7004	unidad	1 por pie intermedio (si los extremos llevan refuerzo)

- Tira rígida perimetral IconLED.
- Cubrir toda la longitud de los perfiles superior e inferior.
- Longitud necesaria: 2 x L
- Altura máxima: 4,5 metros con tira rígida IconLED ICTPM948 / ICTPM320.
2,5 metros con tira rígida IconLED ICTPB500 o ICTPR050.

ILUMINACIÓN

Totem 2 caras textil S150



- Modular Signs suministra los perfiles en barra o en kit cortado a medida e ingletado.
- Para totems de más de 180 cm de alto se recomienda utilizar los refuerzos y suplementos de pie, para aumentar la estabilidad.

Plafones textiles sin luz

S08



- Perfil para encastrar en un hueco y cubrirlo con tela tensada.
- En función de las necesidades y de la profundidad del hueco podrá ir iluminado o no.

S14



- Perfil para marco a pared.
- Profundidad perfil: 14 mm.
- Sin iluminación.

Altura máxima: 3 metros
Longitud máxima: 6 metros
(atornillado a pared)

Componentes

Código	Descripción
P3-008N3	Marco encastrable 8mm / 3,03m / alum. bruto

Código	Descripción
P3-014N3	Marco a pared 14mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-014A3	Marco a pared 14mm / 3,03m / anodizado plata
GMS24240	Escuadra doble con tornillos
GMS24275	Conjunto pletina prolongación

4 escuadras GMS24240 por marco.



- Plafones de una cara, iluminados.
- Profundidad perfil: 45, 75 y 100 mm.
- Fijación a pared o como totem, con pies.

Altura máxima: 3m
Ancho de lado máximo: 6m (si va fijado a pared)
Ancho de lado máximo: 3m (si es un totem)

ILUMINACIÓN

S45

- IconLED, tira rígida de fondo ICTRUN05, ICTRUN10 (90 mm entre líneas).
- Módulos de fondo IconLED X6.

S75

- IconLED, tira rígida de fondo ICTRUN05, ICTRUN10 (180 mm entre líneas).
- IconLED tira perimetral ICTPR050 o ICTPB500.
- IconLED módulo perimetral ICMEPRW6.

S100

- IconLED, tira rígida de fondo ICTRUN05, ICTRUN10 (200 mm entre líneas).
- IconLED tira perimetral ICTPR050 o ICTPM948.
- IconLED módulo perimetral ICMEPRW6.

- Modular Signs suministra los perfiles en barra o en kit cortado a medida e ingletado.
- Para totems de más de 180 cm de alto se recomienda utilizar los refuerzos y suplementos de pie, para reducir el balanceo.

Plafones textiles iluminados

S45




Componentes

Código	Descripción
P3-045N3	Marco plafón 45mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-045A3	Marco plafón 45mm / 3,03m / anodizado plata
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen
PTOT380P	Base pie totem, 380x55x4 mm, lacado gris
P3-EQ045	Escuadra refuerzo S45, 25x25x30mm

8 cantoneras P3-20005 por plafón.

Longitud travesaño: dimensión plafón menos 20 mm.

S75

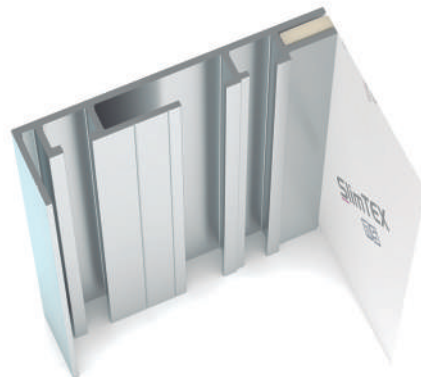


Código	Descripción
P3-075N3	Marco plafón 75mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-075A3	Marco plafón 75mm / 3,03m / anodizado plata
P3-075L3	Marco plafón 75mm / 3,03m / blanco mate
P3-075K3	Marco plafón 75mm / 3,03m / negro mate
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
P9119461	Cantonera de montaje para remachar
P3-EQ000	Escuadra refuerzo travesaño plafón
SC2175N6	Perfil travesaño 16x16 mm, aluminio bruto
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen
PTOT380P	Base pie totem, 380x55x4 mm, lacado gris
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris
PT72500P	Refuerzo L 72 mm p/ PTOT500G, lacado gris
PT72065P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lacado gris

8 cantoneras P3-20005 o 4 cantoneras P9119461 por plafón.

Longitud travesaño: dimensión plafón menos 20 mm.

S100

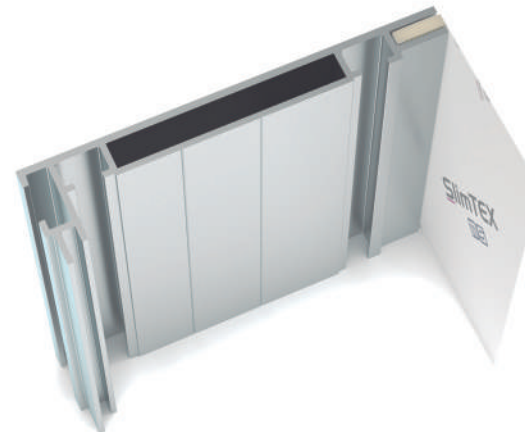

Código	Descripción
P3-100N3	Marco plafón 100mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-100A3	Marco plafón 100mm / 3,03m / anodizado plata
P3-100L3	Marco plafón 100mm / 3,03m / blanco mate
P3-100K3	Marco plafón 100mm / 3,03m / negro mate
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
GMS24240	Escuadra doble con tornillos
P3-EQ000	Escuadra refuerzo travesaño plafón
SC2175N6	Perfil travesaño 16 x 16 mm, aluminio bruto
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen
PTOT380P	Base pie totem, 380x55x4 mm, lacado gris
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PTOT500G, lacado gris
PT72065P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lacado gris

8 cantoneras P3-20005 por plafón.

Longitud travesaño: dimensión plafón menos 20 mm.

Marcos para metacrilato óptico

S20




- Perfil para marco a pared.
- Profundidad perfil: 20 mm.
- Iluminación con tira LED y metacrilato óptico.
- Posibilidad de montar travesaños si no va iluminado.

Componentes

Código	Descripción
P3-020N3	Marco LED óptico 20mm / 3,03m / alum. bruto
P3-020A3	Marco LED óptico 20mm / 3,03m / anod. plata
GMS24240	Escuadra doble con tornillos
GMS24275	Conjunto pletina prolongación
GCC633N0	Perfil para travesaño, aluminio bruto

4 escuadras GMS24240 por marco.

S40

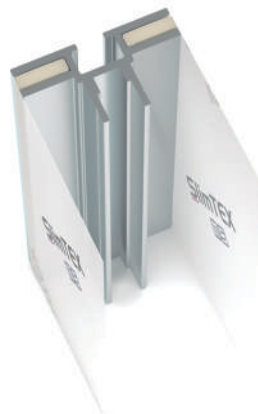

- Perfil para marco doble cara.
- Profundidad perfil: 40 mm.
- Iluminación con tira LED y metacrilato óptico
- Posibilidad de montar travesaños si no va iluminado.
- Montaje suspendido o con pies.

Código	Descripción
P3-040N3	Marco LED óptico 40mm / 3,03m / alum. bruto
P3-040A3	Marco LED óptico 40mm / 3,03m / anod. plata
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
GCC633N0	Perfil para travesaño, aluminio bruto
P3-30040	Pie base para marco doble cara S40, lacado gris
ZFATRCM5	Tuerca M5 corredera para fijación en carril S40
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen

4 cantoneras P3-20005 por marco.

ILUMINACIÓN

- Tira flexible 5 mm IconLED ICFLOPW6 ó ICFLOPW3 en el perímetro, juntamente con metacrilato óptico de 5 a 8 mm de espesor.
- Dimensiones máximas: según LED y metacrilato óptico utilizado.

- Modular Signs suministra los perfiles en barra o en kit cortado a medida e ingletado.
- Se recomienda probar primero el tipo de metacrilato óptico con el LED para verificar las dimensiones máximas del marco con iluminación óptima.

Banderola textil

S120



Código	Descripción
P3-120N3	Marco plafón 120mm / 3,03m / aluminio bruto
P3-120A3	Marco plafón 120mm / 3,03m / anodizado plata
P3-20005	Cantonera doble 4 tornillos incluidos
P9119461	Cantonera de montaje para remachar
P3-20004	Escuadra refuerzo travesaño S120
SC2175N6	Perfil travesaño 16x16 mm, aluminio bruto
P3X-23N3	Perfil 20x30x1,5mm / 3,03m / aluminio bruto
P3X-00MT	Mordaza fijación travesaño
ZFAPROL4	Pieza prolongación 110 mm con 4 tornillos Allen
PTOT380P	Base pie totem, 380x55x4 mm, lacado gris
PTOT500P	Base pie totem, 500x110x5 mm, lacado gris
PT98500P	Refuerzo L 98 mm p/ PT0500G, lacado gris
PT72065P	Suplem. pie intermedio PTOT500G, lacado gris

8 cantoneras P3-20005 o 8 cantoneras P9119461 por plafón.

Longitud travesaño: dimensión plafón menos 20 mm.

Medida máxima recomendada: 1,5 x 1,5 m.

Iluminar con tira rígida perimetral IconLED ICTPB500 o ICTPRO50.

Accesorios Slimtex




Perfil para encastrar
P3-008N3



Marco a pared 14 mm
P3-014N3
Sin iluminación



Marco 1 cara 20 mm
P3-020N3
Para metacrilato óptico

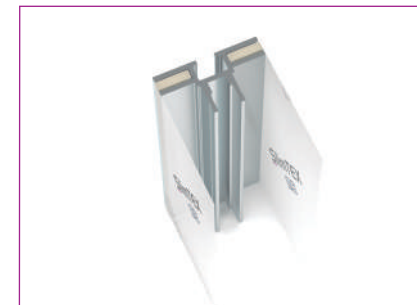

Marco 2 caras 40 mm
P3-040N3
Para metacrilato óptico



Marco plafón 1 cara 45 mm
P3-045N3
Iluminado



Perfil Cubo
P3-050N3
Estructuras textiles 3D



Marco plafón 1 cara 75 mm
P3-075N3
Iluminado



Marco plafón 1 cara 100 mm
P3-100N3
Iluminado



Marco plafón 2 caras 100 mm
P3-102N3
Iluminación perimetral



Marco plafón 2 caras 120 mm
P3-120N3
Iluminación perimetral



Marco plafón 2 caras 150 mm
P3-150N3
Iluminación perimetral



Perfil esquina para S150
P3-210N3
Estructuras 3D iluminadas




Perfil XPO
P3X-65N3
 Stands modulares / truss



Escuadra montaje marco XPO
P3X-00EQ
 Cantonera para esquina



Pletina unión XPO
P3X-PTUN
 Unión módulos XPO en paralelo

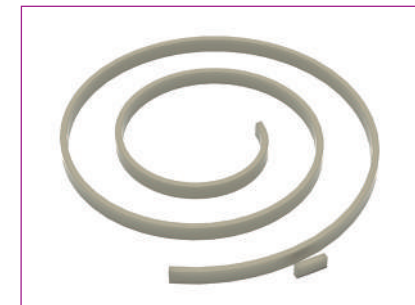

Cinta de PVC adhesivo
P3-ADH50
 PVC blanco, adhesivo, 3x11 mm



Perfil travesaño 20x30 mm
P3X-23N3
 Aluminio bruto, barra de 3,03 m




Escuadra unión 90° módulo XPO
P3X-E090
 Unión módulos en esquina



2 ud por cada P3X-E090

Tornillo montaje M6 para XPO
P3X-M610
 Unión módulos en esquina

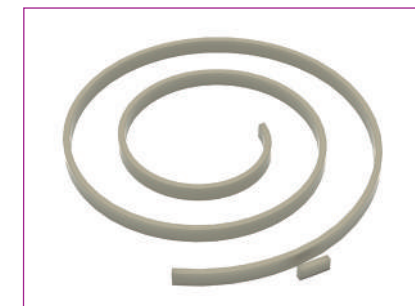

Cinta de silicona para coser
P3-SIL50
 Silicona transparente, 3x11 mm



Perfil para travesaño S20 / S40
GCC633N0
 Perfil refuerzo



Tornillo M12x80 mm + tuerca
ZFE00067 / ZFE00068
 Para unión recta módulos XPO



Pletina unión perfil XPO
P7-30121
 Unión longitudinal perfil

Accesorios Slimtex



Escuadra plana con tornillo

GMS24240

Doble escuadra, con tornillos



Conjunto pletina prolongación

GMS24275

Unión de perfiles



Cantonera con tornillo

P3-20005

Cantonera doble



Pieza de prolongación

ZFAPROL4

110 mm, con 4 tornillos



Base pie totem, lacado gris

PTOT380G

380x55x4 mm, con accesorios



Base pie totem, lacado gris

PTOT500G

500x110x5 mm, con accesorios



Refuerzo estabilizador 64 mm

PT64500P

Para perfiles de 65 a 99 mm



Refuerzo estabilizador 99 mm

PT98500P

Para perfiles de 100 a 150 mm



Escuadra esquina QBO

P3-050EQ

Para montaje perfil QBO



Escuadra travesaño QBO

P3-050TR

Para travesaños perfil QBO



Pletina de unión longitudinal

P3-050UN

Para uniones perfil QBO



KIT separador unión cubos

P3-050K1

Para unir varios módulos QBO



Cantonera remachable
P9119461
 Compatible con perfil S75 / S120




Mordaza fijación travesaño
P3X-00MT
 Fijación travesaño P3X-23N3




Escuadra refuerzo plafón
P3-EQ000
 Para travesaño o a pared.




Suplemento pie intermedio
PT72065P
 Para todos los perfiles

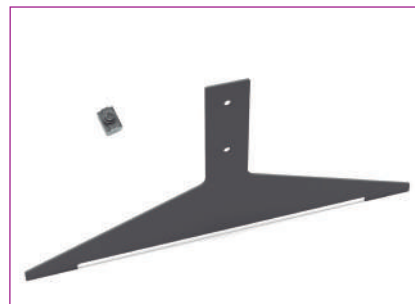

Pie base para marco S40 + tuerca
P3-30040 + ZFATRCM5
 Tuerca para carril exterior marco

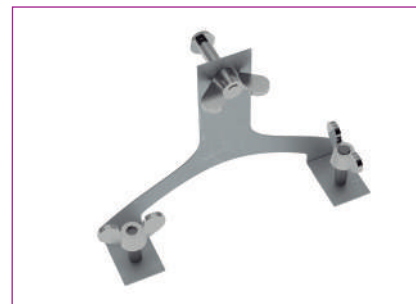

Cjto. refuerzo travesaño S150
P3-150RF
 Fijación travesaño P3X-23N3

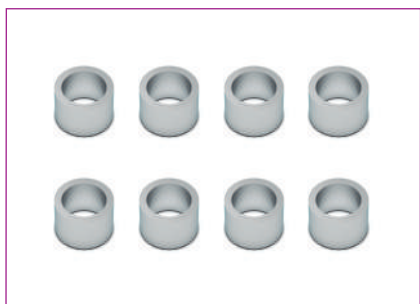

KIT montaje placa una cara
P3-050K2
 Para montar placa en perfil QBO



Cancamo suspensión
P3-CANSU
 M10. No incluye tornillo

SlimTEX



Modular Signs

Avenida de España, 14. 30562 Ceutí (Murcia)

T +34 968 105 373

www.modular-signs.net