


# CONECTORES



MLPH-UR2



MLPH-UY2



MLPH-UB2

Código	Color	Unidad venta
MLPH-UR2	rojo	100 ud.
MLPH-UY2	naranja	100 ud.
MLPH-UB2	azul	100 ud.
MLPH-314	azul	50 ud.

CORNING 3M

## Conectores originales estancos

### Corning 3M baja tensión

- MLPH-UR2: Conector 3 salidas para 3 cables.
- MLPH-UY2: Conector 2 salidas para 2 cables.
- MLPH-UB2: Para conectar un cable a otro ya instalado sin cortarlo.

### Conectores estancos 3M hasta 230V.

- MLPH-314: Conector 3 salidas para 3 cables (0,5 a 1,5 mm<sup>2</sup>).
- Para conexiones fuente-LED o entre cables de 230V.
- Resistente a la humedad.



MLPH-314

NUEVO



Código	Cable	Unidad venta
CON-RT01	AWG 22-20	100 ud.
CON-RT03	AWG 18-16	100 ud.

## Medidas

CON-RT01: 15 mm x 8 mm de diámetro

CON-RT03: 22 mm x 12,5 mm de diámetro.


## Conectores de unión rápida

Conectores para uso interior para conexiones rápidas y fiables. Simplemente debe retorcer los hilos de los cables, introducirlos en el conector y girar el conector. Sin herramientas. IP20, no estanco.


Para tener estanqueidad rellenar el cono con pegamento de silicona una vez conectados y verificados los cables.

CON-RT01: indicado para 2-3 cables típicos de módulos y tiras LED. Mínimo 2 cables AWG22 y máximo 2 cables AWG16.

CON-RT03: indicado para cables de fuente de alimentación y hasta 5 cables de módulos. Mínimo 2 cables AWG18 y máximo 5 cables AWG16.

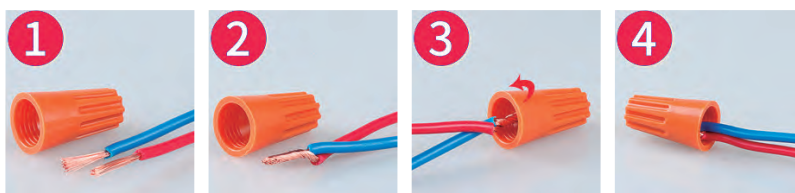

NUEVO

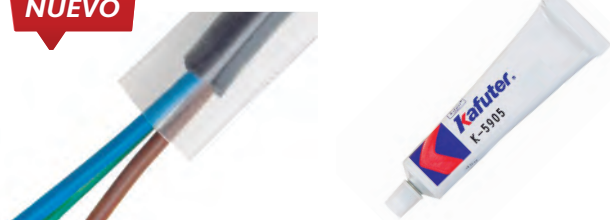

## Fundas termoretráctiles y pegamento de silicona

Fundas transparentes de 10, 20 y 25 mm de diámetro, ideal para uniones de cables y Neonlux en exterior, y recuperar la estanqueidad después del corte.

Longitud: 100 mm. Bolsas de 10 unidades.

Pegamento Ideal para proteger conexiones de Neonlux, conseguir estanqueidad en conexiones eléctricas en exterior y proteger placas electrónicas en general.

Código	Descripción	Unidad venta
ICFUNT10	Funda termoretráctil diámetro 10 mm x 100 mm, 10 uds	Bolsa 10 ud.
ICFUNT20	Funda termoretráctil diámetro 20 mm x 100 mm, 10 uds	Bolsa 10 ud.
ICFUNT25	Funda termoretráctil diámetro 25 mm x 100 mm, 10 uds	Bolsa 10 ud.
ICGLUE45	Pegamento silicona Kafuter K-5905, 45g	unidad
ICGLUE10	Pegamento silicona 10g	unidad